

ウィングライト



試作品(羽場地区設置)

1・製品の特徴(製品名:ウイングライト)

街路灯として特徴のあるデザインとなっています。
導光板を使用した面発光照明器具なので、
グレアレスで目に優しい照明器具です。
曲面発光で他に類を見ない照明器具です。
部品の取替えが容易であり、交換部品は準備
されています。

2・消費電力

- 現行蛍光灯タイプ（比較測定対象品）

YF21538 Panasonic社製 100V 22W

- 弊社提案の防犯街路灯

ウイングライト SWL-20 100V 約15.5W


ウイングライト SWL-20A 100V 約18.0W

3・LED仕様

- ウィングライト SWL-20
チップタイプ(SMT) 長寿命タイプ
3.2～3.6V 20mA 120個 使用
- ウィングライト SWL-20A
チップタイプ(SMT) 長寿命タイプ
3.2～3.6V 20mA 176個 使用

4・熱対策


- 背面放熱板方式

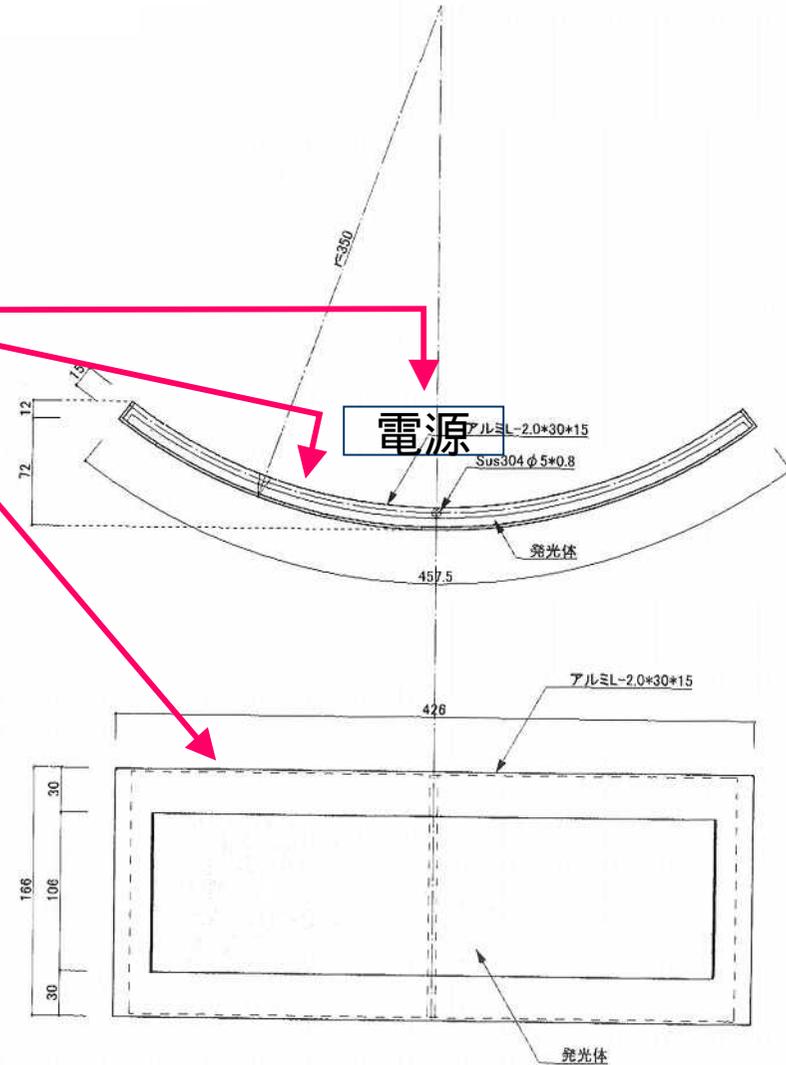

5・防水対策

LED基盤用絶縁シーリング
及び漏電防止防水シール

本体下部水抜き溝

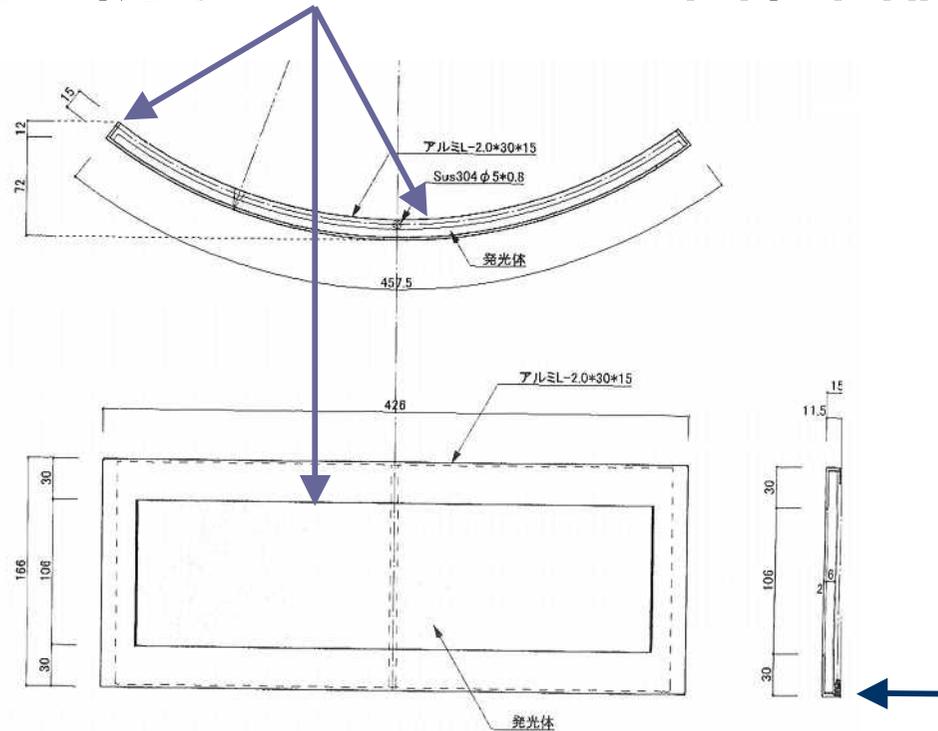

6・メンテナンス

- 5年後：（有償）
電源・明暗センサー・LED基盤アッシー
修理交換致します。
- 10年後：（有償）
新規品 お取替えを推奨いたします。

7・品質保証期間

- 有効保証期間

受渡し日より **2年間**

当社責任範囲内につき

無償修理 または 無償交換
致します。

8・照度

● 実機取付 検証測定結果

2009年8月4日 20:30 天候晴れ 満月 にて 高さ4.5m

単位:Lx


ウイングライト・15.5W	横	3m	5m	10m	15m
前	直下8.40	3.80	1.40	0.30	0.20
3m	8.4				
5m	2.10				

ウイングライト・18.0W	横	3m	5m	10m	15m
前	直下12.30	4.40	1.80	0.40	0.20
3m	5.80				
5m	2.70				

蛍光灯照明器具22W	横	3m	5m	10m	15m
前	直下12.00	4.40	1.80	0.40	0.20
3m	5.80				
5m	2.60				

9・LEDメンテナンス

- LEDが切れた場合 LED基板アッシーにて交換
1・ユニットは新品に交換いたします。保証期間中は無料です。

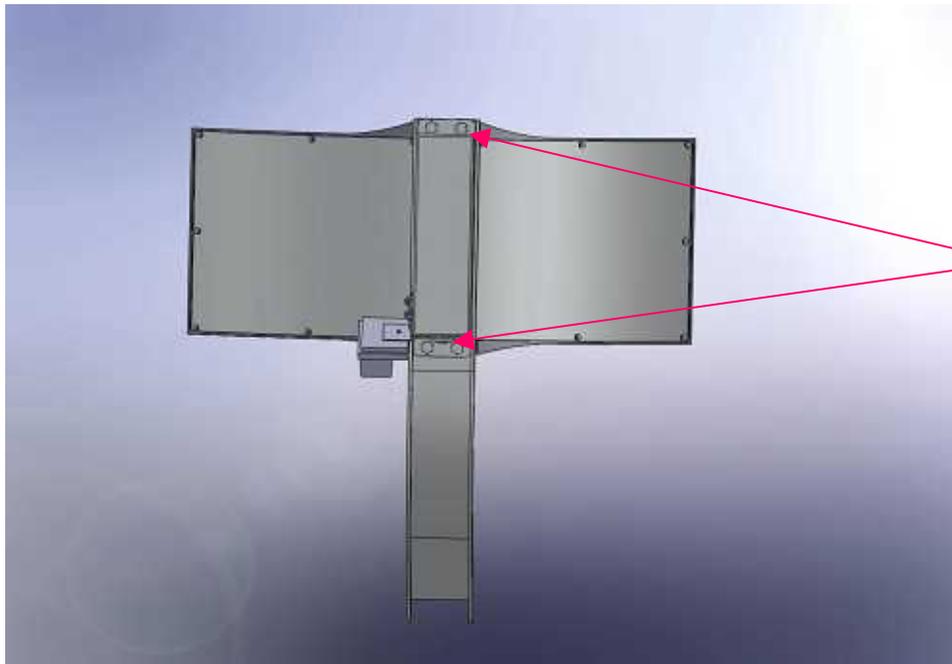

● 交換方法

● 本体アッシーを現地交換

- 1・ネジを4本にて取り外し
- 2・交換

10・重量

- 本体重量

取付ステー部	1.0 kg
電源及びパネル部	1.5 kg
合計	2.5 kg

取付金具・付属品などを含まず

11・ご納入関係

- ご下命後(ご注文書受理後)
45日 ~ 55日 (実稼働日にて)
- 引渡し 台数 一括発送
- 梱包 個別梱包
- 納入体制 納入開始後1日40 ~ 50台引渡し可能
順次引渡しとなります
- 条件 受注数により価格応談