


丹保北条地区代替地整備に伴う 工事の実施に関する説明会

(排水路整備工事、造成工事、調整池整備工事)

令和2年1月24日（座光寺公民館）


飯田市リニア推進部

工事実施箇所について

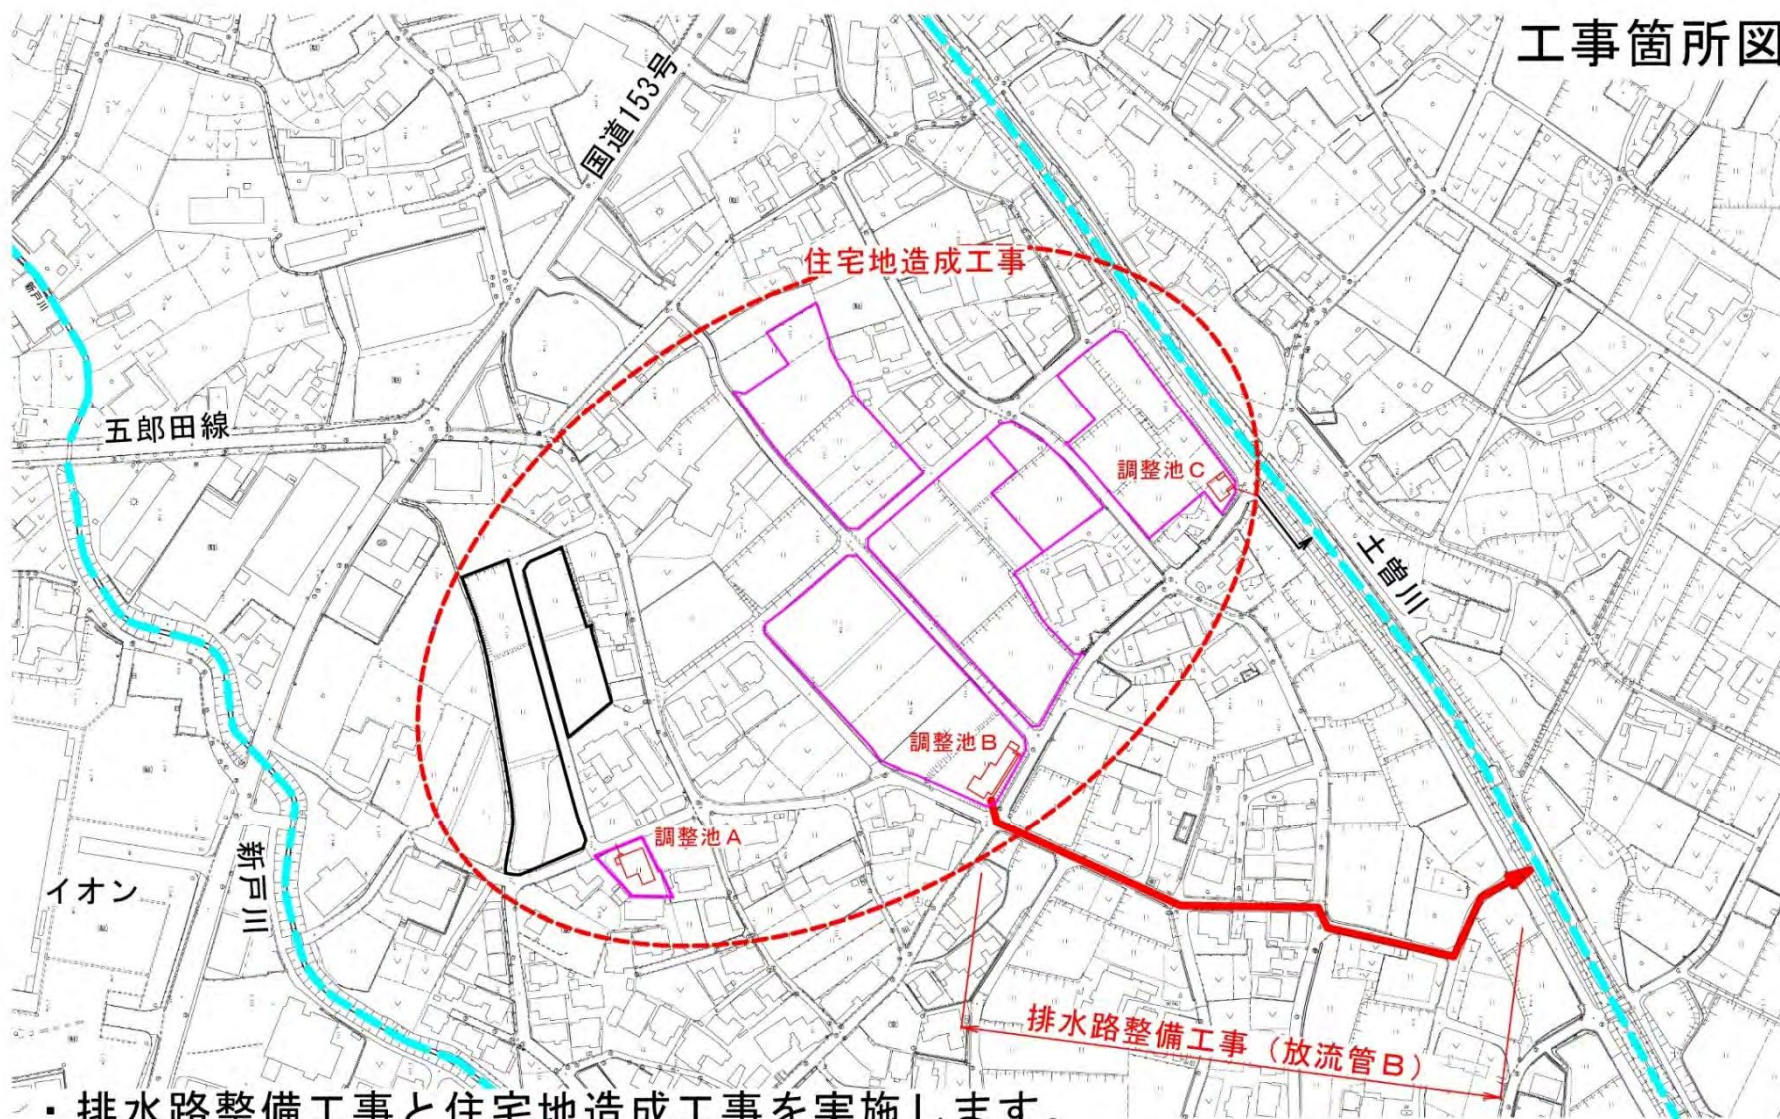


- ・ 排水路整備工事と住宅地造成工事を実施します。
- ・ 住宅地造成工事は、桃色箇所の造成工事（掘削・盛土等）及び調整池整備工事を予定しています。

調整池について

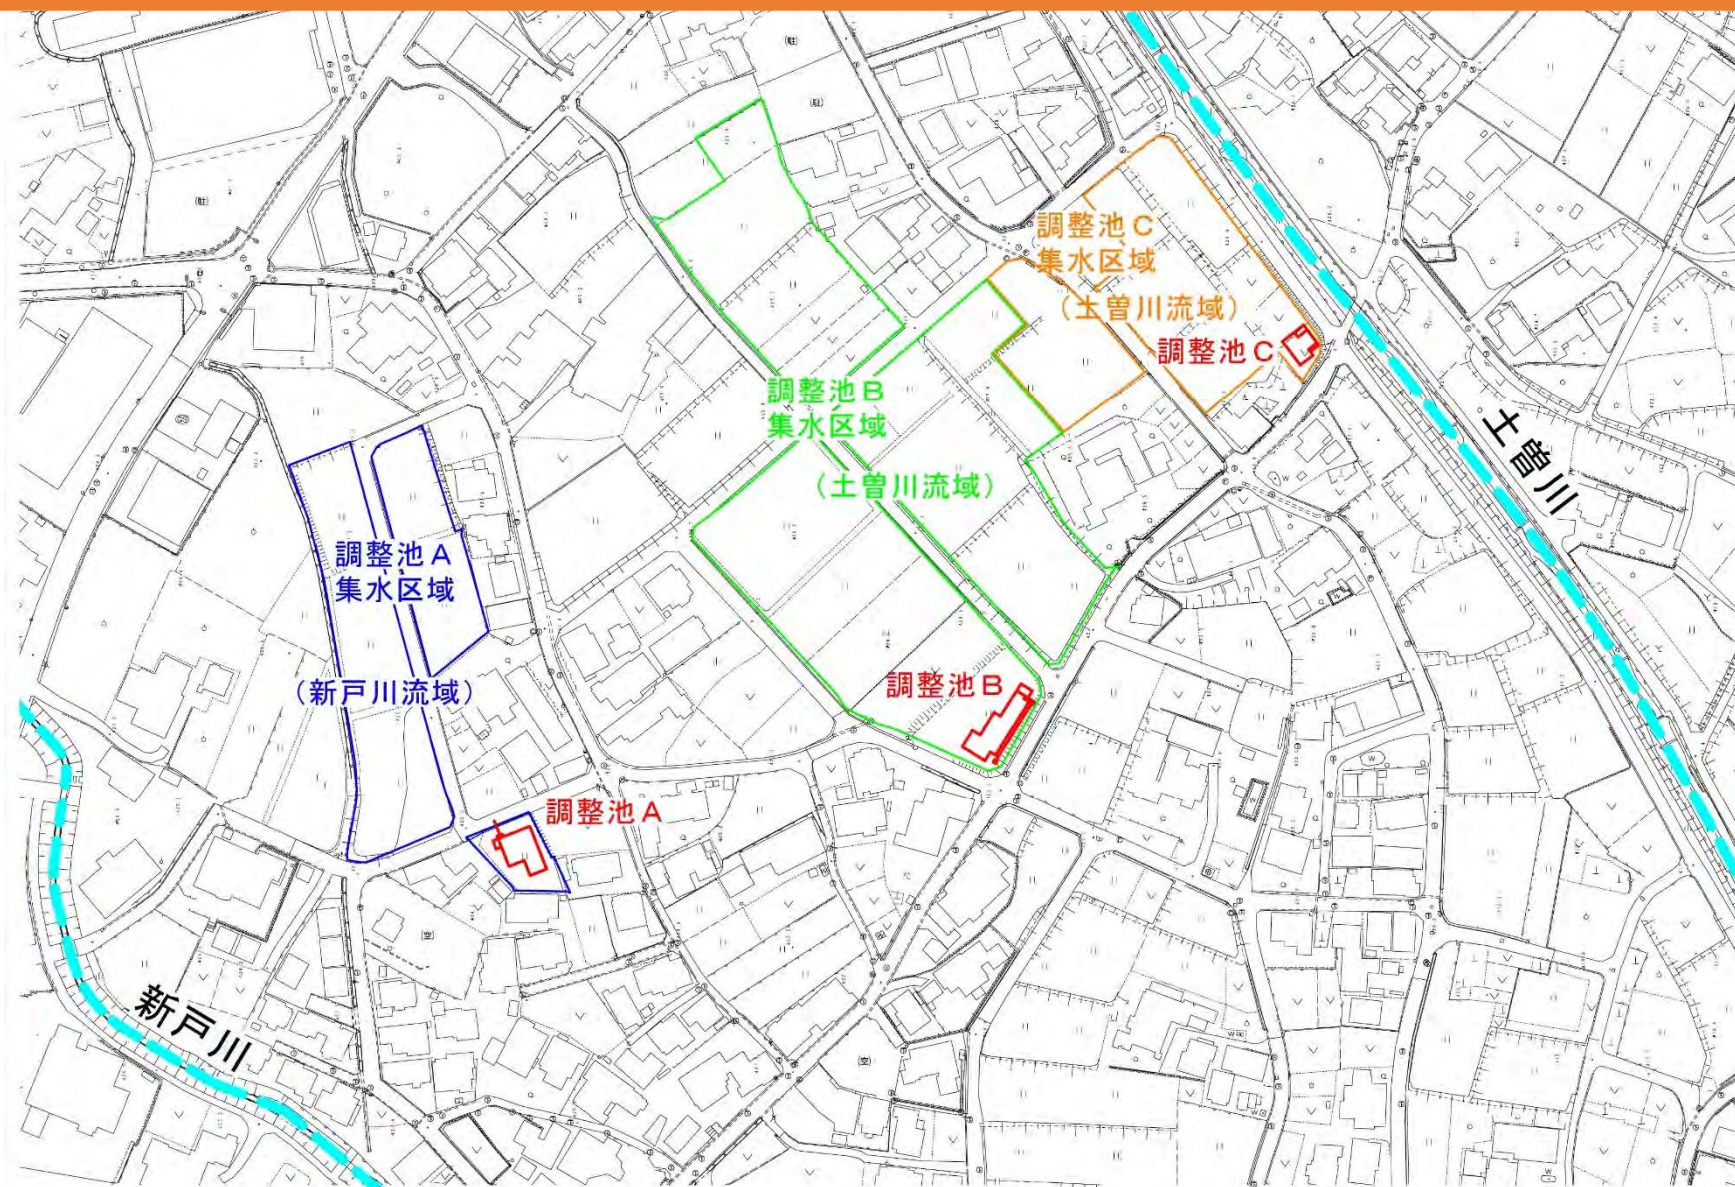

- ・代替地造成区域に3カ所調整池を設置します。
- ・集水区域内の雨水排水は、それぞれの調整池に流入します。
- ・集まった雨水排水は、調整池で放流量を調節して河川へ放流します。

調整池・排水路(放流管)について

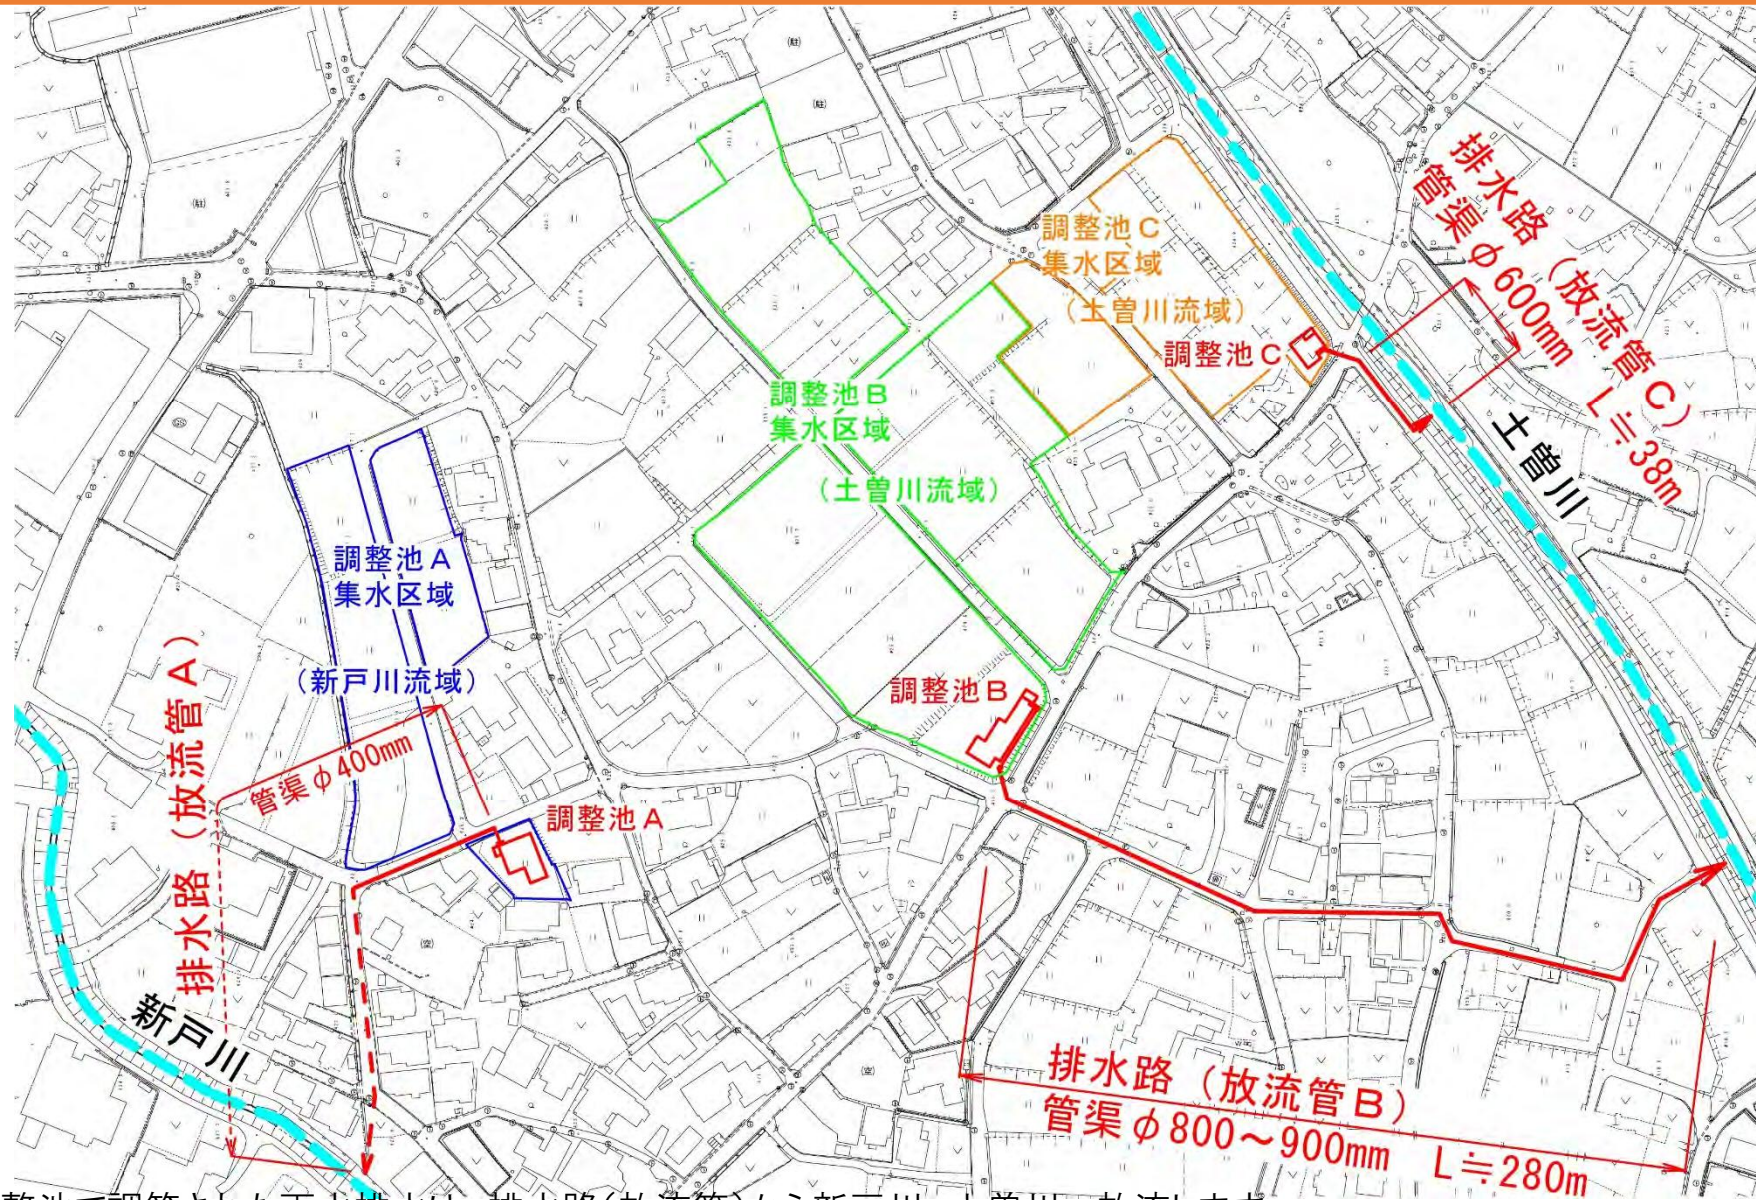


- ・調整池で調節された雨水排水は、排水路(放流管)から新戸川、土曽川へ放流します。
- ・排水路(放流管)は、雨水排水のみ流れます。
- ・排水路(放流管)を排水路整備工事で施工します。



盛土材の搬入について(搬入経路)

- ・盛土材は大鹿トンネル掘削土を利用します。
- ・国道153号→県道上飯田線→農免道路(座光寺33号線)を経由します。
- ・盛土材の搬入時期は、令和2年3月からを予定しています。

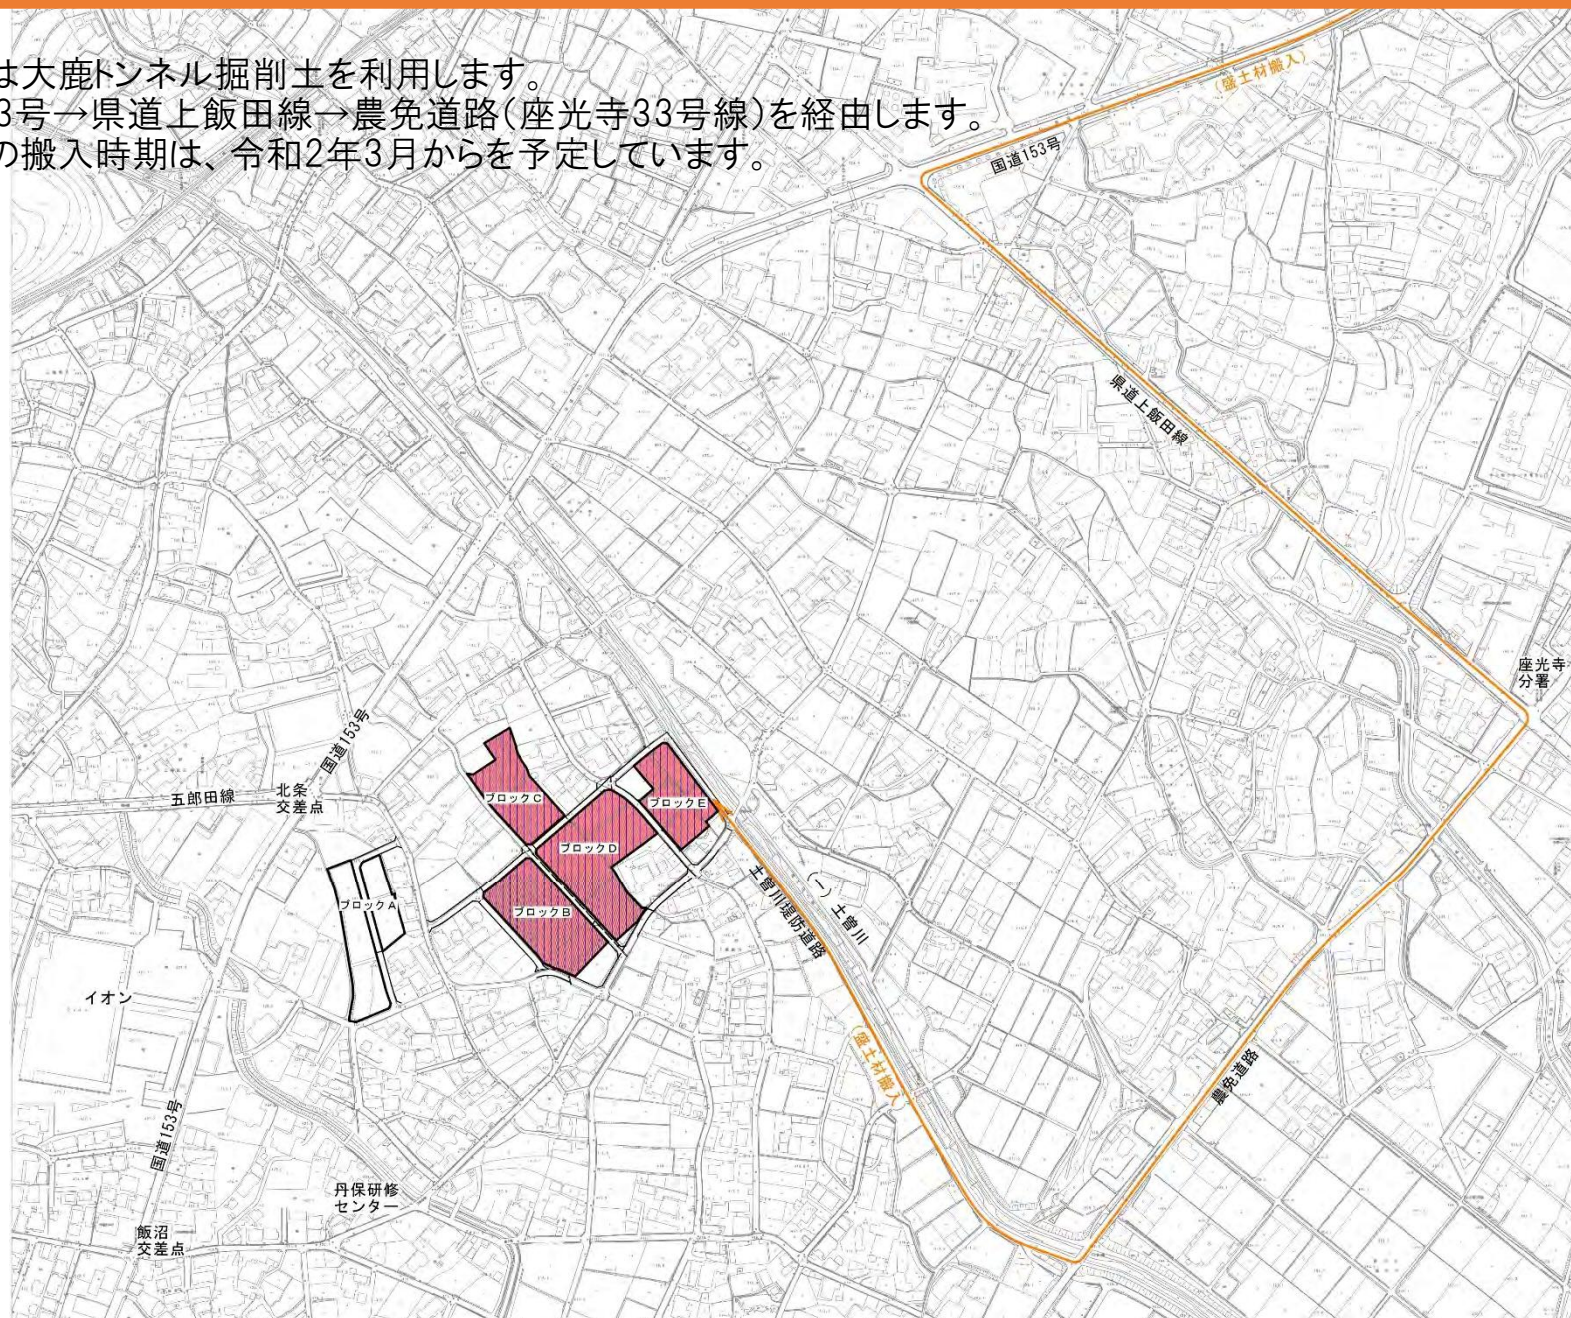

工事車両の運行スケジュール

○掘削土の搬出計画

掘削土(耕土)の搬出期間	令和 2年 3月上旬～令和 2年 6月下旬(予定)
掘削土(耕土)の搬出先	千代
運搬台数	1日最大100台(盛土材搬入と合わせて100台)
運搬経路	関係機関と調整中 (※ 運搬経路の決定後に改めてご通知いたします)

○盛土材の搬入計画

盛土材の搬入期間	令和 2年 3月中旬～令和 2年 8月中旬(予定)
運搬台数	1日最大100台(掘削土搬出と合わせて100台)
運搬経路	国道153号線、上飯田線、農免道路(座光寺33号線) (※ 調整中であり決定後に改めてご通知いたします)

※ 掘削土の搬出台数は、盛土材を搬入をしない日は、最大100台運搬を行うことがあります。
同様に、掘削土の搬出をしない日は、盛土材の搬入を最大で100台運搬を行うことがあります。