

令和4年9月

関係者の皆様

飯田市リニア整備課
木下工業株式会社

橋梁下部工の工事のお知らせ

(リニア駅周辺整備関連 市道上郷 492 号線 (新設道路) の土曾川横断橋梁)

日頃より、リニア駅周辺整備事業にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。

さて、今年度より、下記のとおり、リニア駅周辺整備に関連し、土曾川を横断する橋梁の新設工事を実施させていただきます。

工事期間中は皆様にご不便、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

記

1. 工事概要

工事箇所 : 【別添 図 1 工事箇所図をご確認ください】

工事の内容: 土曾川を横断する橋梁を新設します。今年度は上郷側の橋梁下部工(橋台部分)を施工します。

工事期間は令和4年10月中旬から令和5年3月下旬の予定です。

工事の進捗状況や天候により変更となる場合があります。

【別添 図 2 工事の内容及び図 3 工事後の道路復旧について をご確認ください】

施工業者 : 木下工業株式会社 (担当 宮下)

作業日 : 月曜日～土曜日 (作業工程により休日作業を行う場合があります)

作業時間 : 午前8時～午後5時 (予定)

通行規制 : 土曾川の河川沿いの道路(上郷側)を終日通行止めとさせていただきます。【別添 図 1 交通規制図をご確認ください】

通行止め期間は令和4年10月中旬から令和5年春頃(長野県工事終了まで)を予定しております

工事工程及びダンプ等大型車の運行について

: 近隣で予定されている JR 東海及び長野県が発注する工事とも調整を行い、情報共有を図りながら工事を進めて参ります。

【別添 図 4 工事の概略工程及び図 5 ダンプ等の通行ルートをご確認ください】

2. 工事についての問い合わせ先

連絡先: 飯田市リニア推進部リニア整備課

電話 0265-22-4511 (内線 3331・3335) 担当 林・手塚

施工業者: 木下工業株式会社 電話 0265-25-7777 担当 宮下

図1 工事箇所図
交通規制図

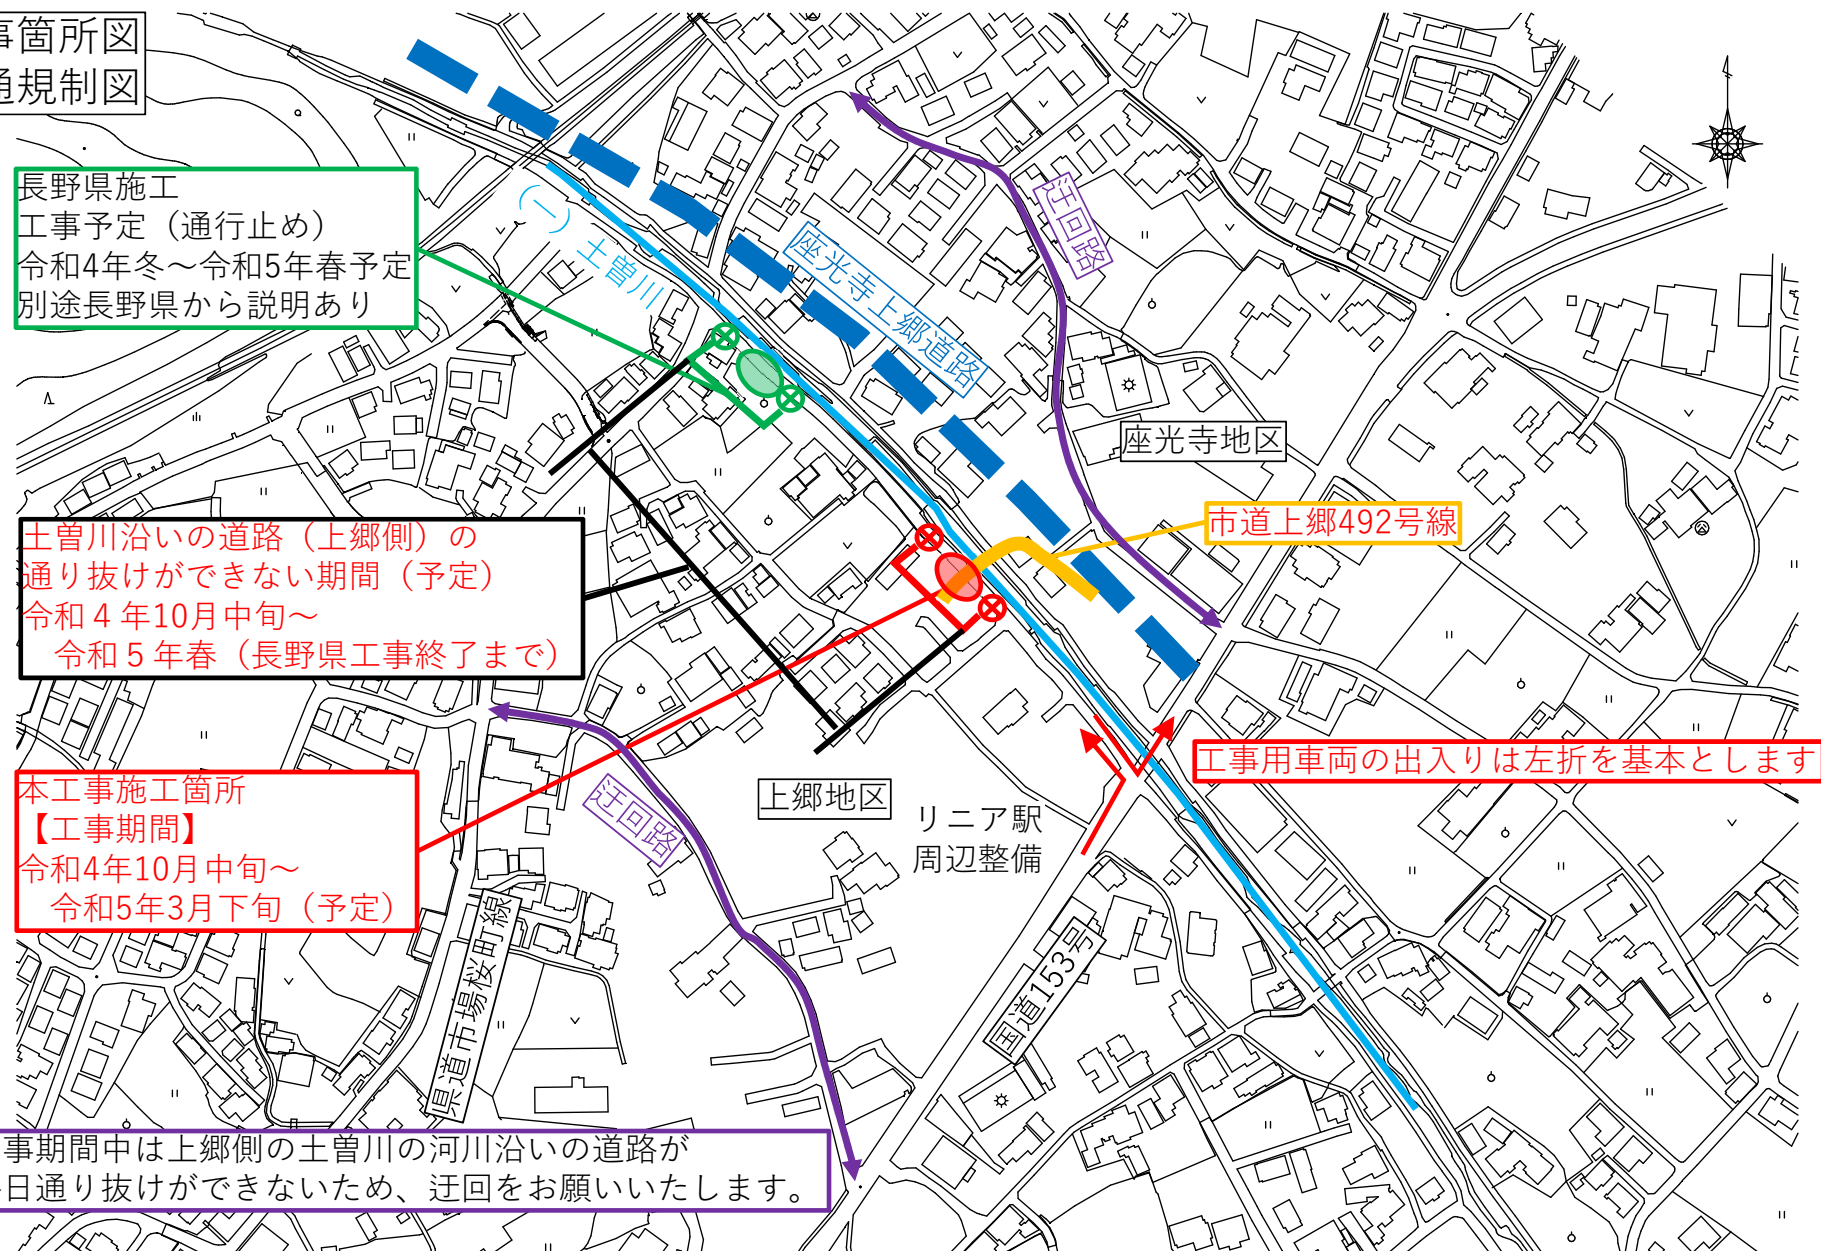


図2 工事の内容

<工事概要>

工事箇所：上郷飯沼 北条地区 市道上郷492号線（新設道路）
 工事内容：橋台（上郷側）の設置
 工事期間：令和4年10月中旬～令和5年3月末（予定）
 施工業者：木下工業株式会社（飯田市北方961）
 作業日：月曜日～土曜日 ※状況に応じて日曜日にも作業を行う場合があります
 作業時間：午前8：00～午後5：00 ※現場の状況により多少前後します

今回施工

護岸ブロック積取壊・復旧 $A=126\text{m}^2$

今回施工 橋台工 N=1基

A断面（土曾川下流から上流を見た断面図）


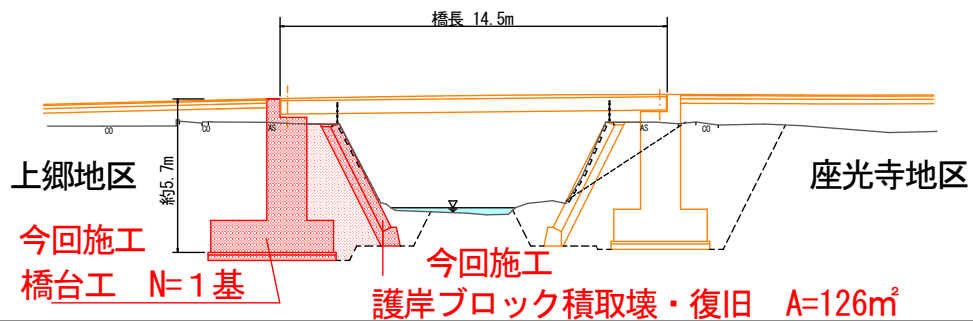


図3 工事後の道路復旧について

平面図

工事完成後は、橋台部分が現道上に一部飛び出す形状となります。
橋台部分を迂回して通行できるよう、市道の切り回しを計画しております。
通行の際はご注意ください。（令和5年3月下旬以降）

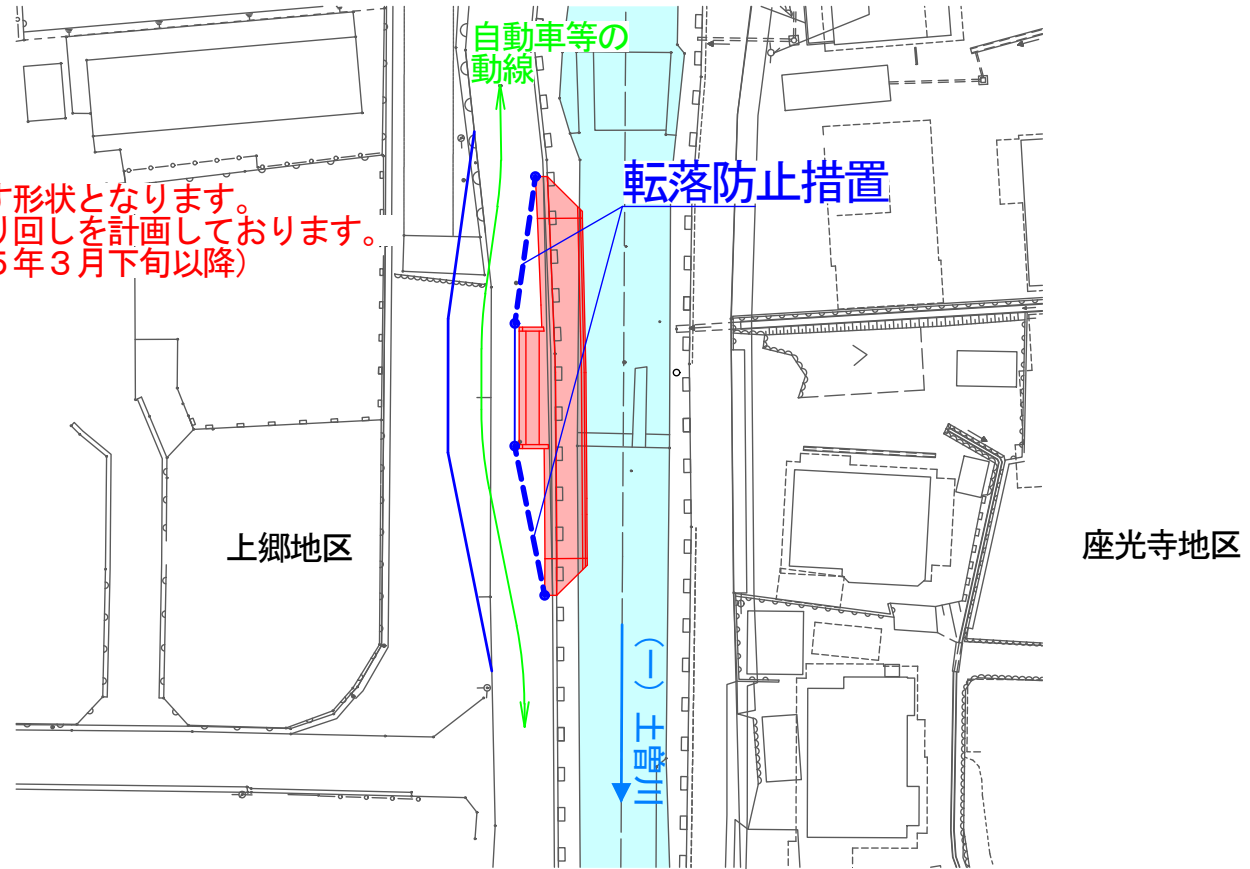

断面図

(下流から上流を見た図)

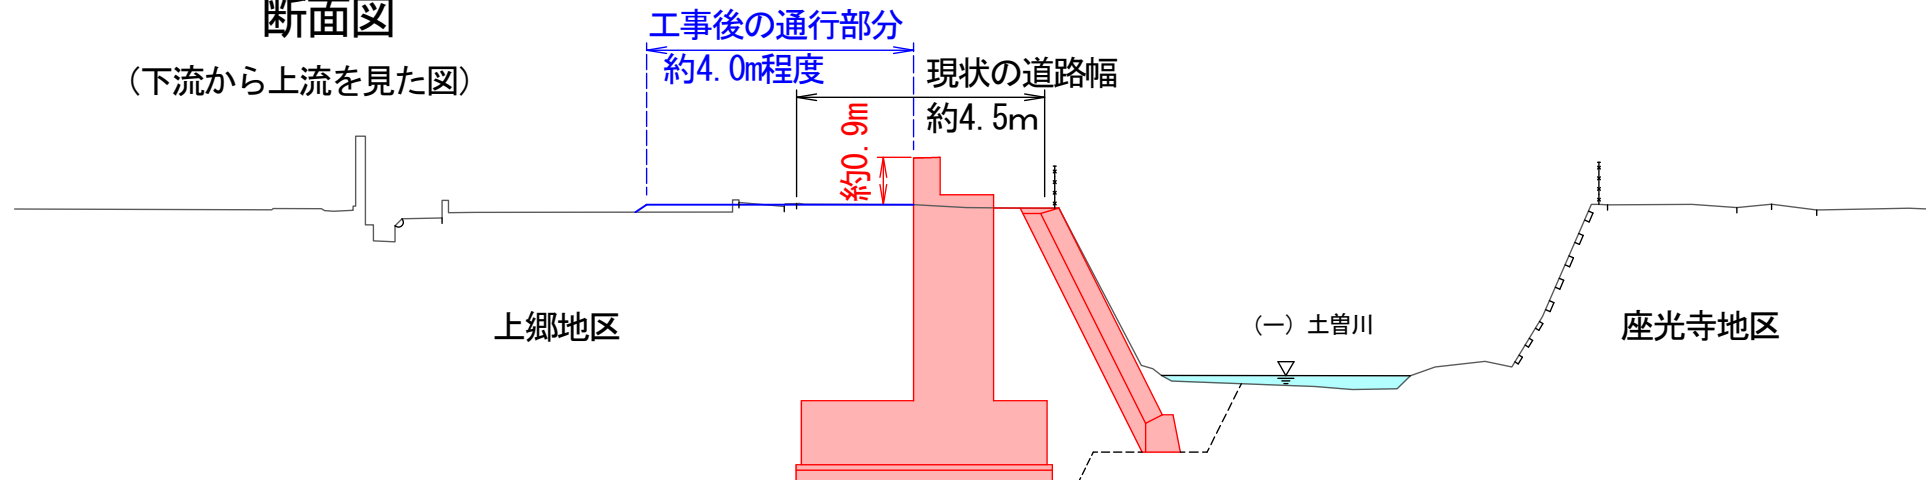


図4 工事の概略工程

			令和4年												令和5年					
	工 種	種 別	8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月			
			上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬		
①	準備工 片付け工	計画、仮設等																		
②	法覆護岸工	ブロック積																		
③	構造物撤去工	護岸、舗装撤去																		
④	床止め・床固め工	床止め・床固																		
⑤	橋梁下部工	A2橋台																		
⑥	仮設工	土留仮締切等																		
⑦	舗装工	アスファルト 舗装																		
⑧	運搬工 (土砂等)	残土・Co殻運搬 (4t D T)	4 t ダンプトラック (予定)				1日最大10往復 (2 台 × 5 往復) 期間内に合計130台				1日最大10往復 期間内に合計100台				1日最大10往復 期間内に合計40台					
⑨	運搬工 (生コン)	生コン運搬 (大型生コン車)	大型又は中型の生コン運搬車 (予定)						1日最大13往復 (6 台 × 2 ～ 3 往復) 期間内に合計50台 (打設日10日)				1日最大4 往復 (1 台 × 4 往復) 期間内に合計50台 (打設日20日)							

※ 施工計画時の工程表であり、天候、交通事情等により、今後変更となる可能性があります。

図5 ダンプ等車両の通行ルート



※施工計画時の予定であり、工事の進捗などにより今後変更となる場合があります。