



令和5年度 橋りょう耐震整備事業 橋梁耐震整備工事
市道座光寺275号線 飯田市座光寺 南大島川橋


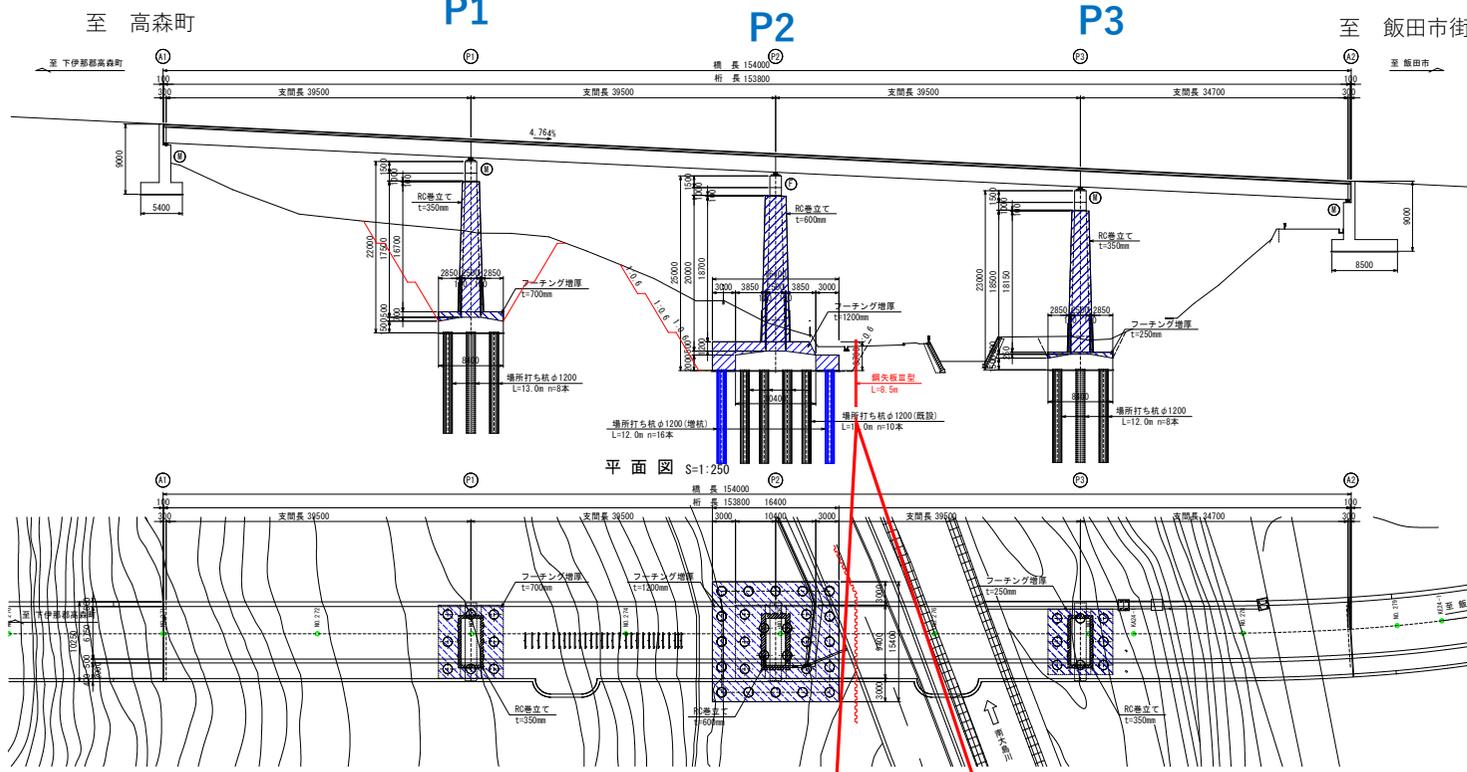


位置図

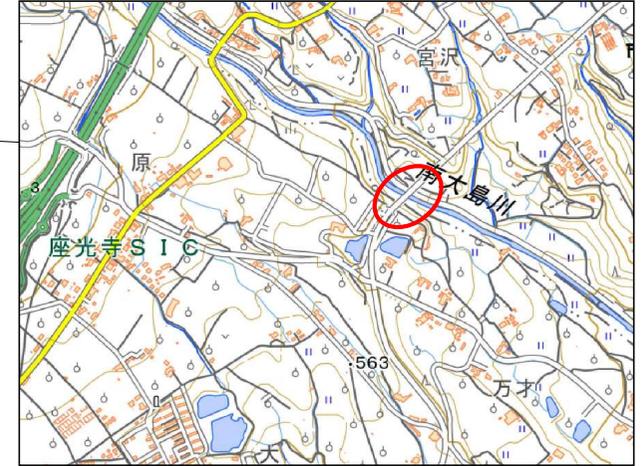

① 鋼矢板打設工法の変更
ウォータージェット→オーガ先行掘削

現況写真 (橋下より)

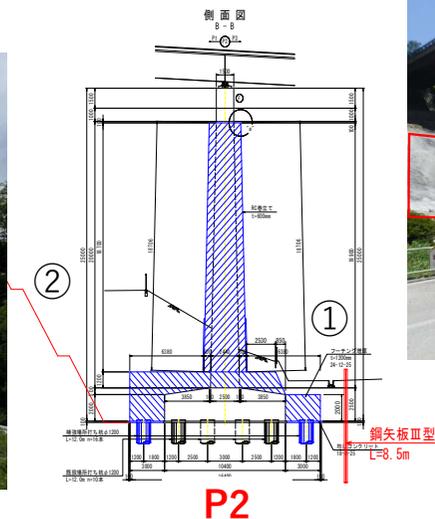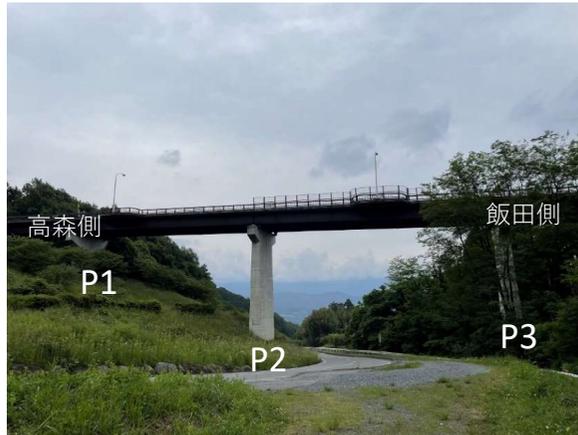

② P1・P2橋脚掘削時に湧水が確認され掘削面が崩れてきたため、安全確保のためモルタル吹付による仮設土留を施工したことによる増額。

- 工事概要
 - 橋脚柱補強工 N=3基
 - 橋脚底板補強工 N=3基
 - 橋脚場所打杭工 N=16本
 - 工事用道路工 一式
- 請負業者 北沢建設株式会社
- 請負額(当初) 206,470,000円
令和5年第2回定例会 議案第66号
- 請負額(第一回変更) 272,591,000円
令和6年第1回定例会 議案第23号
- 最終請負金額 318,934,000円
増額 46,343,000円
令和6年第4回定例会 議案第138号
- 主な増額理由
 - ① 地質に合わせた矢板打設工法の変更 (ウォータージェット→オーガ先行掘削) (C=18,899千円)
 - ② P1・P2橋脚掘削時に湧水が確認されたため安全確保のため吹付を増工(C=14,261千円)