


運行計画


3.工事用車両の
運行計画・安全対策

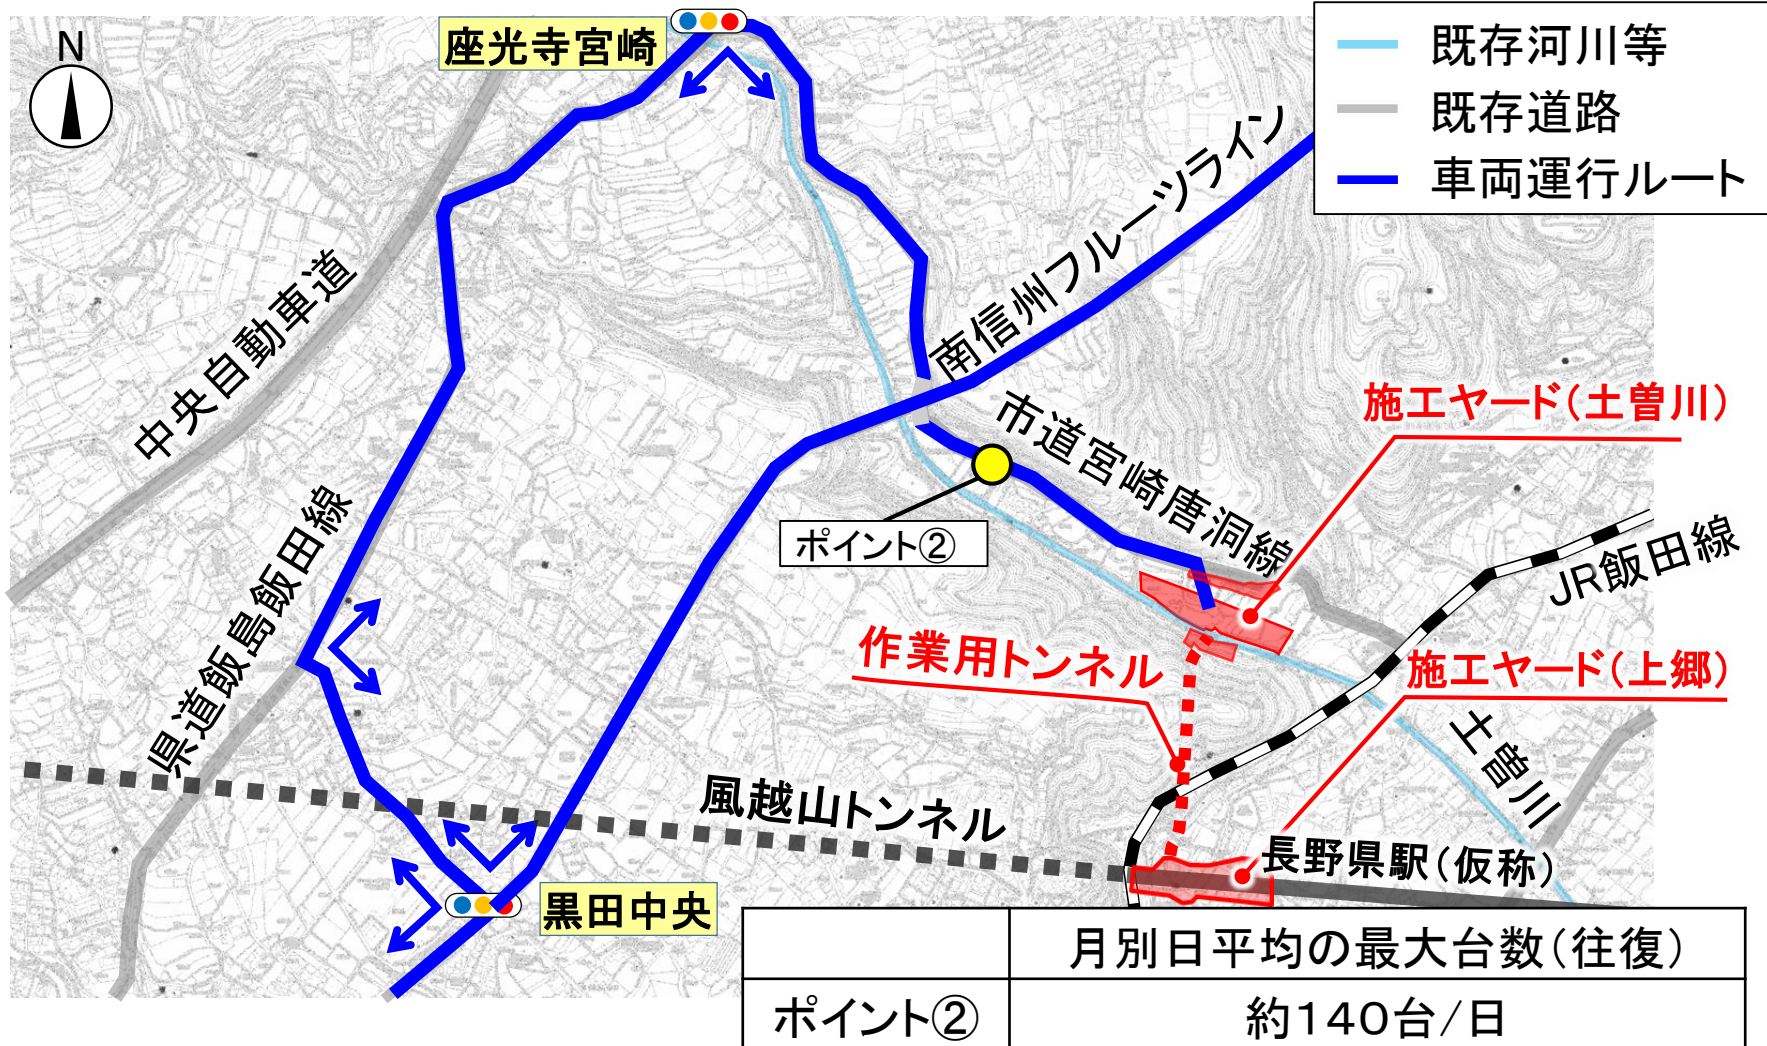

- ※ヤード造成に必要な土は、作業用トンネル掘削による発生土のほか、
施工ヤード(上郷)及び他工区の発生土を活用する計画です。
- ※上郷工区先行着手工事の最大台数は140台/日(往復)で変更ありません。
- ※工事用車両の運行台数は、先行着手工事のみの台数を示しています。
- ※工事用車両運行ルートは、今後の協議等により変更する場合があります。

市道宮崎唐洞線(ポイント②)および県道飯島飯田線における 工事用車両の半期毎の月別日平均の最大台数(往復)


台数(台/日(往復))

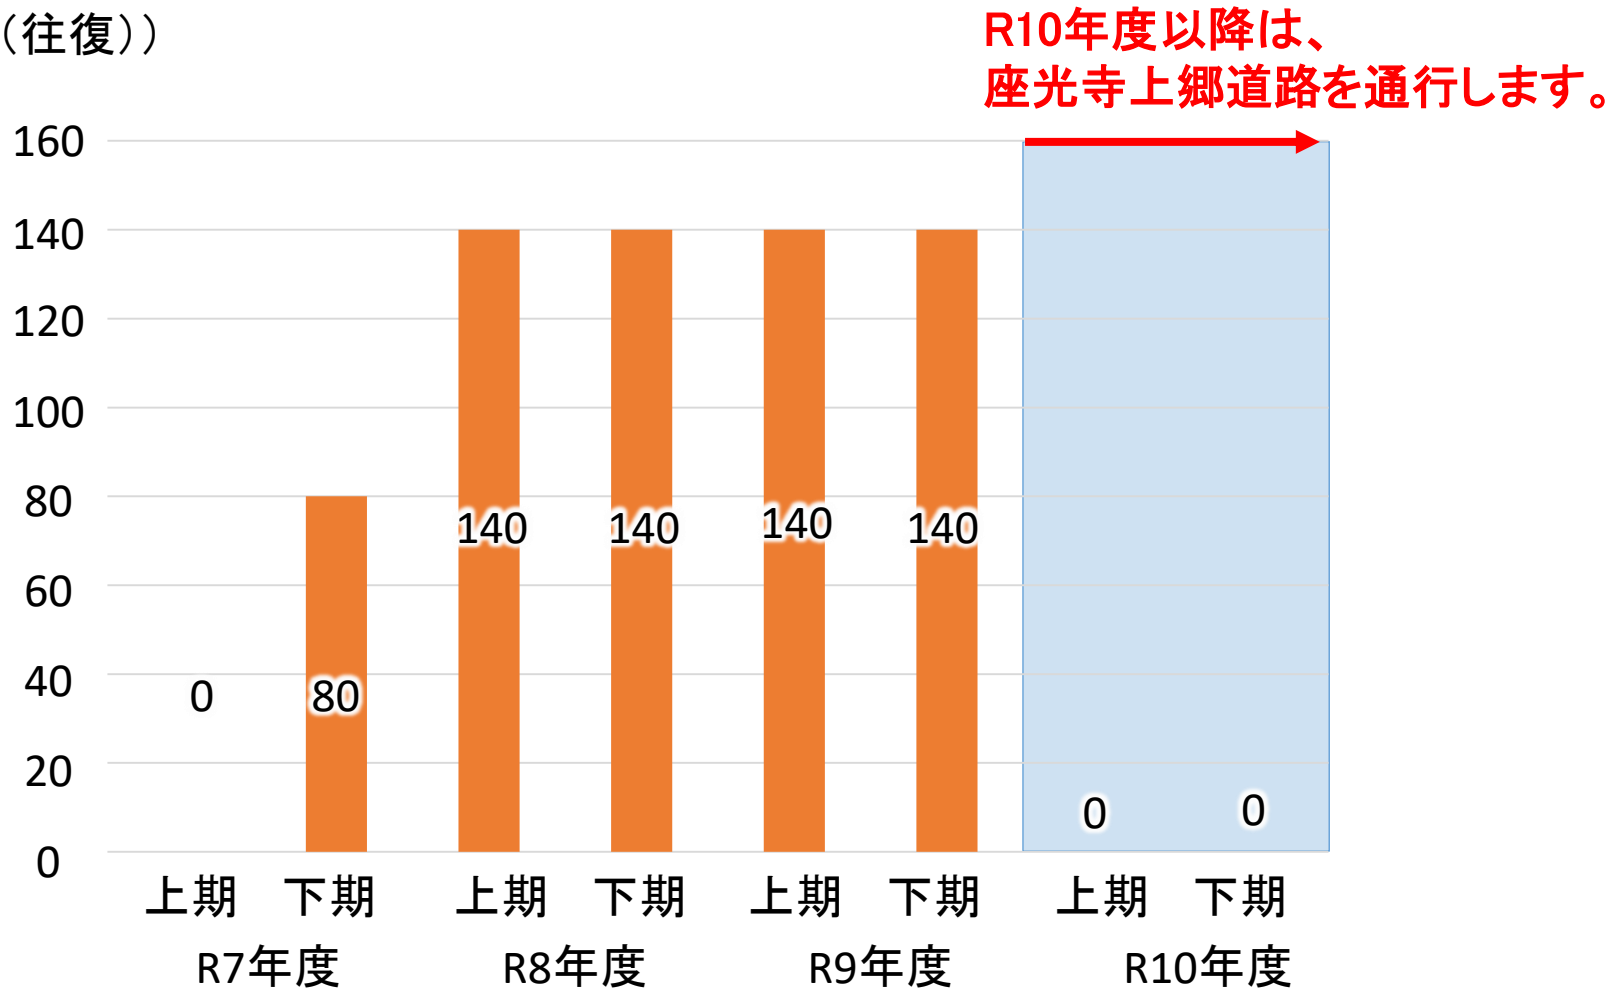

※工事用車両の運行台数は、先行着手工事における、上記期間の台数を示します。
 ※計画上の台数であり、施工の進捗状況等により運行台数が変更となる場合があります。

発生土運搬計画

- ・施工ヤード(上郷)における発生土は、今冬以降、当面は長野県駅工区と同様、飯田・下伊那の発生土活用先へ運搬します。

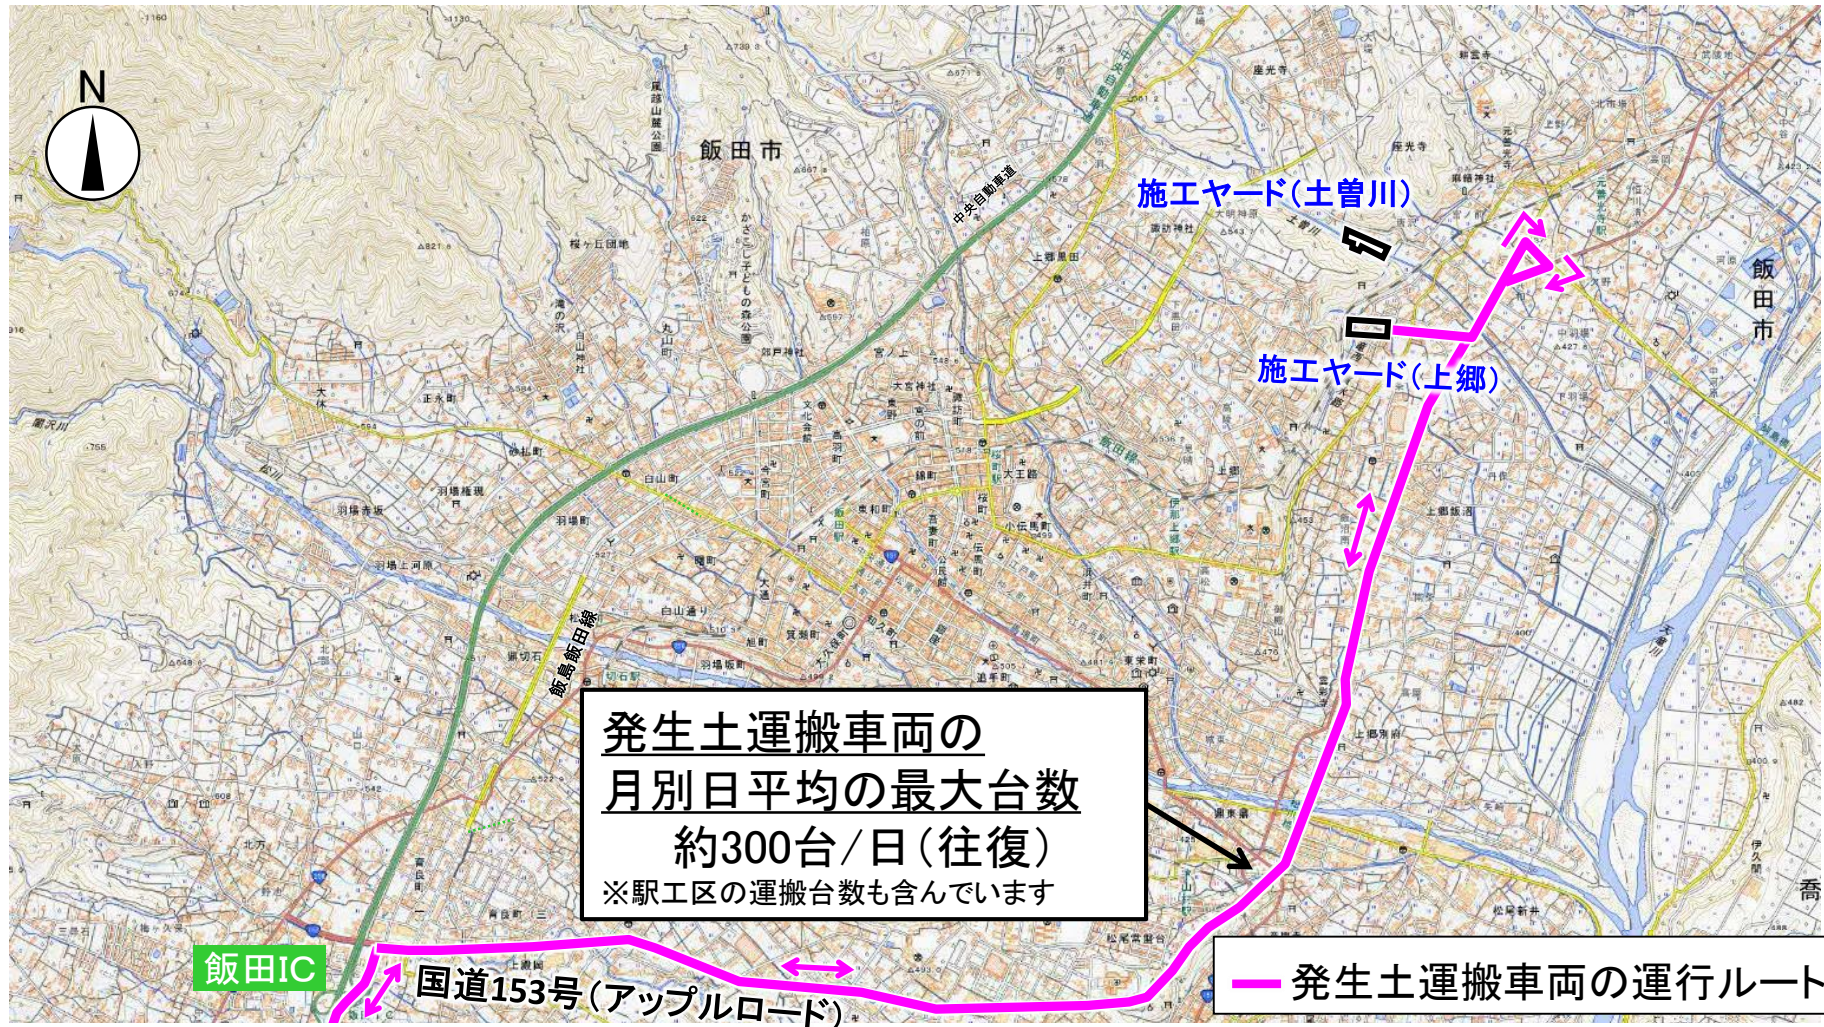

※現時点の計画であり、今後変更となる可能性があります。

運行時間

運行時間帯 8時00分～18時00分(先行着手工事)

休 工 日 日曜日、その他長期休暇(年末年始等)

- 上記の時間帯は、現地での運行開始・終了の時間です。
- 通勤通学等の時間帯は、運行台数の調整を行うほか、学校と連携し児童・生徒への周知を行います。
- 工事の進捗状況等により、上記の時間帯以外や休工日に運行することがあります。その場合は事前に工事日より等により地元の皆様にお知らせします。

(上記時間帯以外にも運行する例)

- ・コンクリート打設日は、早朝・夜間を含めてミキサー車が運行します。
- ・工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～翌6時の時間帯に運行します。
- 地域のイベント等が開催される場合は、運行時間などについて、事前に調整させていただきます。

運行時間

運行時間帯 7時00分～19時00分(先行着手工事)

休 工 日 日曜日、その他長期休暇(年末年始等)

- 上記の時間帯は、現地での運行開始・終了の時間です。
- 通勤通学等の時間帯は、運行台数の調整を行うほか、学校と連携し児童・生徒への周知を行います。
- 工事の進捗状況等により、上記の時間帯以外や休工日に運行することがあります。その場合は事前に工事日より等により地元の皆様にお知らせします。

(上記時間帯以外にも運行する例)

- ・コンクリート打設日は、早朝・夜間を含めてミキサー車が運行します。
- ・工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～翌6時の時間帯に運行します。
- 地域のイベント等が開催される場合は、運行時間などについて、事前に調整させていただきます。

地元の皆様に対する交通安全対策は、最優先課題として実施してまいります。

1. 作業員に対する交通安全教育の徹底

- ・制限速度の厳守、一般車両優先の徹底
- ・歩行者等への配慮、一旦停止の確実な履行

2. 安全対策

- ・安全看板の設置
- ・交通誘導員の配置
- ・運行管理システムの配備
- ・安全運転の徹底

3. 工事用車両の明示

作業員に対する交通安全教育の徹底

- ・制限速度の厳守、一般車両優先の徹底、歩行者等への配慮及び一旦停止の確実な履行を図るため、交通安全教育実施時は交通安全マップを用います。
- ・作業員には、新規入場時に教育を行うとともに現場に入場後、1回/半年の頻度で定期教育を実施します。【写真1】

入場時
教育



定期教育
(1回/半年)




交通安全KY
(毎朝)




【写真1】

今回工事説明会対象工事の最盛期



安全看板の設置

- ・要注意箇所に、安全看板を設置し、注意喚起します。

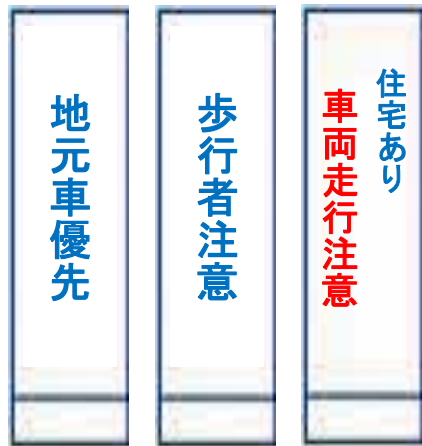

注意喚起用安全看板(例)

安全看板設置イメージ

交通誘導員の配置

- ・工事期間中は、工事用車両出入口等に交通誘導員を配置します。




交通誘導員の配置状況

※他工区の配置状況写真を掲載しております。

運行管理システムの配備

運行台数の多い発生土運搬車両に
運行管理システムを配備し、安全性を向上させます。

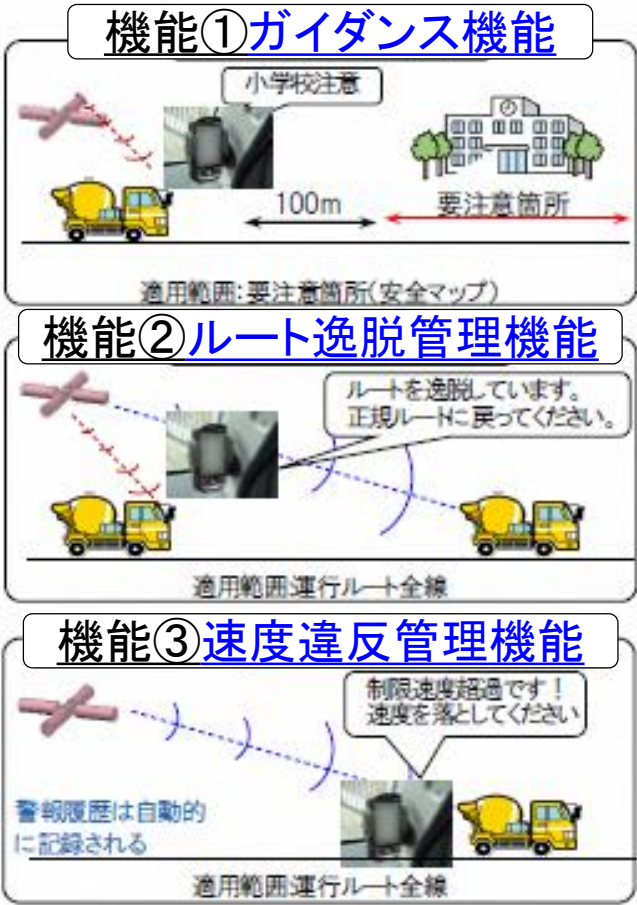

安全運転の徹底

下記の事項を運転者に指導します。

- ・工事用車両は交通法規を厳守した、安全運転を徹底。
- ・制限速度を厳守し、定められた場所での一時停止を徹底し、ゆとりを持った運行をすること。
- ・空ぶかし、クラクション、急発進、急ハンドルは慎む。
- ・工事用車両が滞留しないような計画。
- ・定められた積載重量の厳守。



交通法規の遵守

工事用車両の明示

- ・発生土運搬車両には「中央新幹線の工事であること」がわかるように、ステッカーなどを貼り付けて、明示を行います。



標識のダンプ明示状況イメージ
※左右各1枚、前後各1枚 計4枚設置


風越山トンネル(上郷)JV事務所の設置

飯田市上郷飯沼(イオン飯田店西側)にJV事務所を設置します。

工事期間: R6.11～R6.12

工事車両運行時間: 8時00分～18時00分

※施工期間は変更になる場合があります。

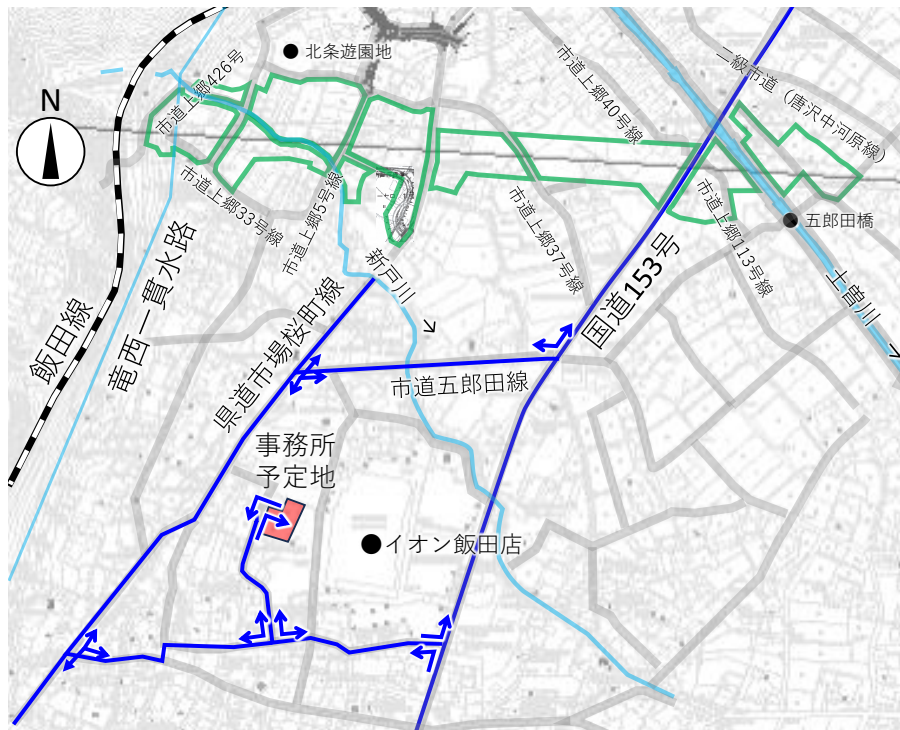

お問い合わせ先

【事業計画及び環境保全に関すること】

<事業者>

東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所 (Tel 0265-38-6500)

環境保全事務所(長野) (Tel 0265-52-6511)

住所 長野県飯田市元町5451 (受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時～17時)

【工事の監督指導に関すること】

<発注者(風越山トンネル(上郷))>

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

関東甲信工事局 飯田鉄道建設所 (Tel 0265-53-1755)

住所 長野県飯田市鈴加町1-1-3 (受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時～17時)

【工事内容に関すること(土曾川・上郷ヤード・トンネル工事)】

<施工者>

中央新幹線、風越山トンネル(上郷)特定建設工事共同企業体

構成員:大林・前田・JR東海建設・若築 (Tel 0260-31-0083)

住所 長野県下伊那郡下條村睦沢208 (受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時～17時)

※上郷飯沼のJV事務所の住所・電話番号は、決定次第、回覧等でお知らせいたします。