


駅前広場北側の雨水排水調整池の工事について

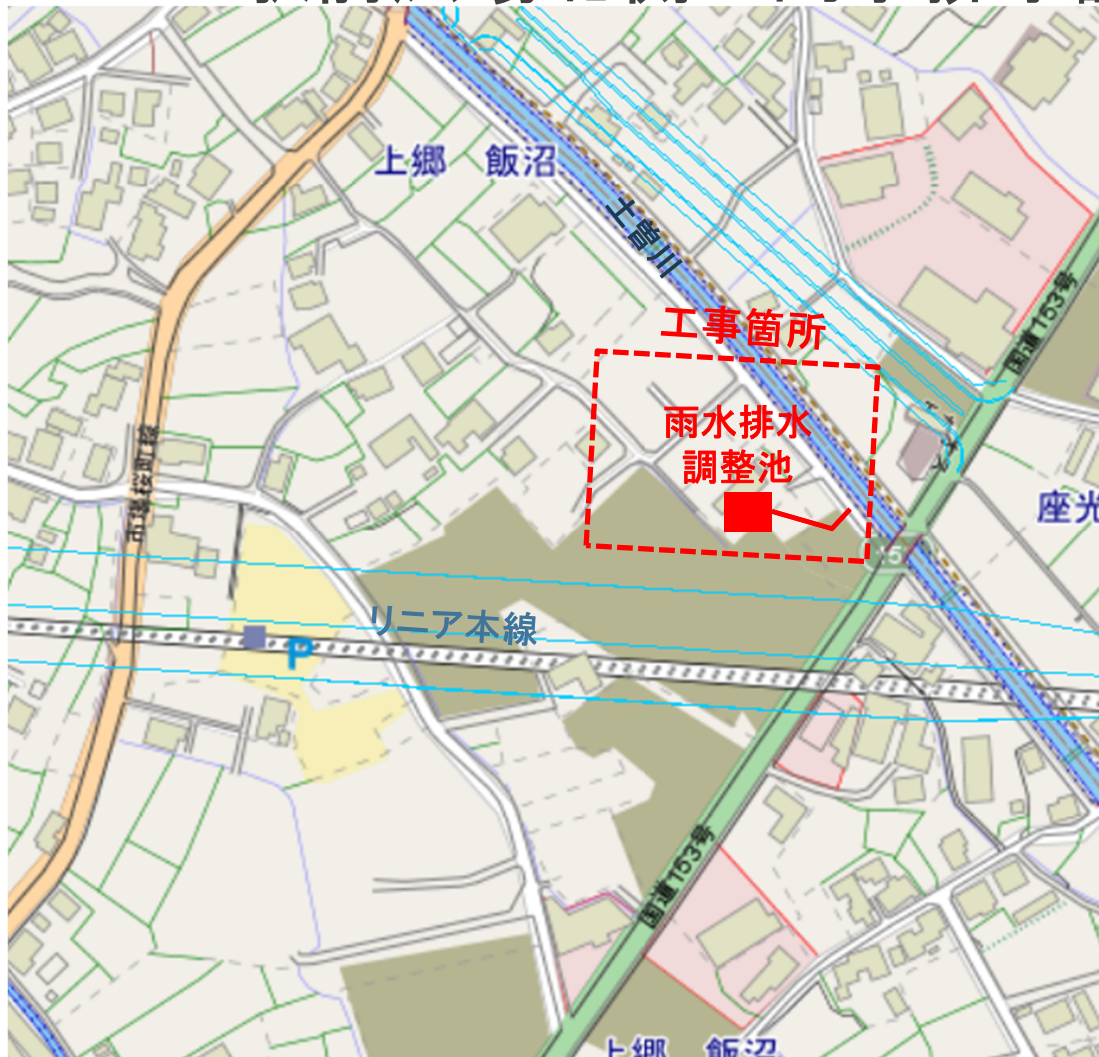

工事内容

雨水排水調整池(6月～)

容量 $V=610\text{m}^3$
($W=15.84\text{m}$)
($L=19.44\text{m}$)
($H=1.995\text{m}$)

雨水排水路(6月～)

台付管 $\phi 400\sim 800\text{mm}$


吐口工(11月～) 1箇所

農業用水路(6月～)

台付管 $\phi 450\sim 700\text{mm}$

既設構造物撤去(4月～)

舗装・側溝取壊し(4月～)

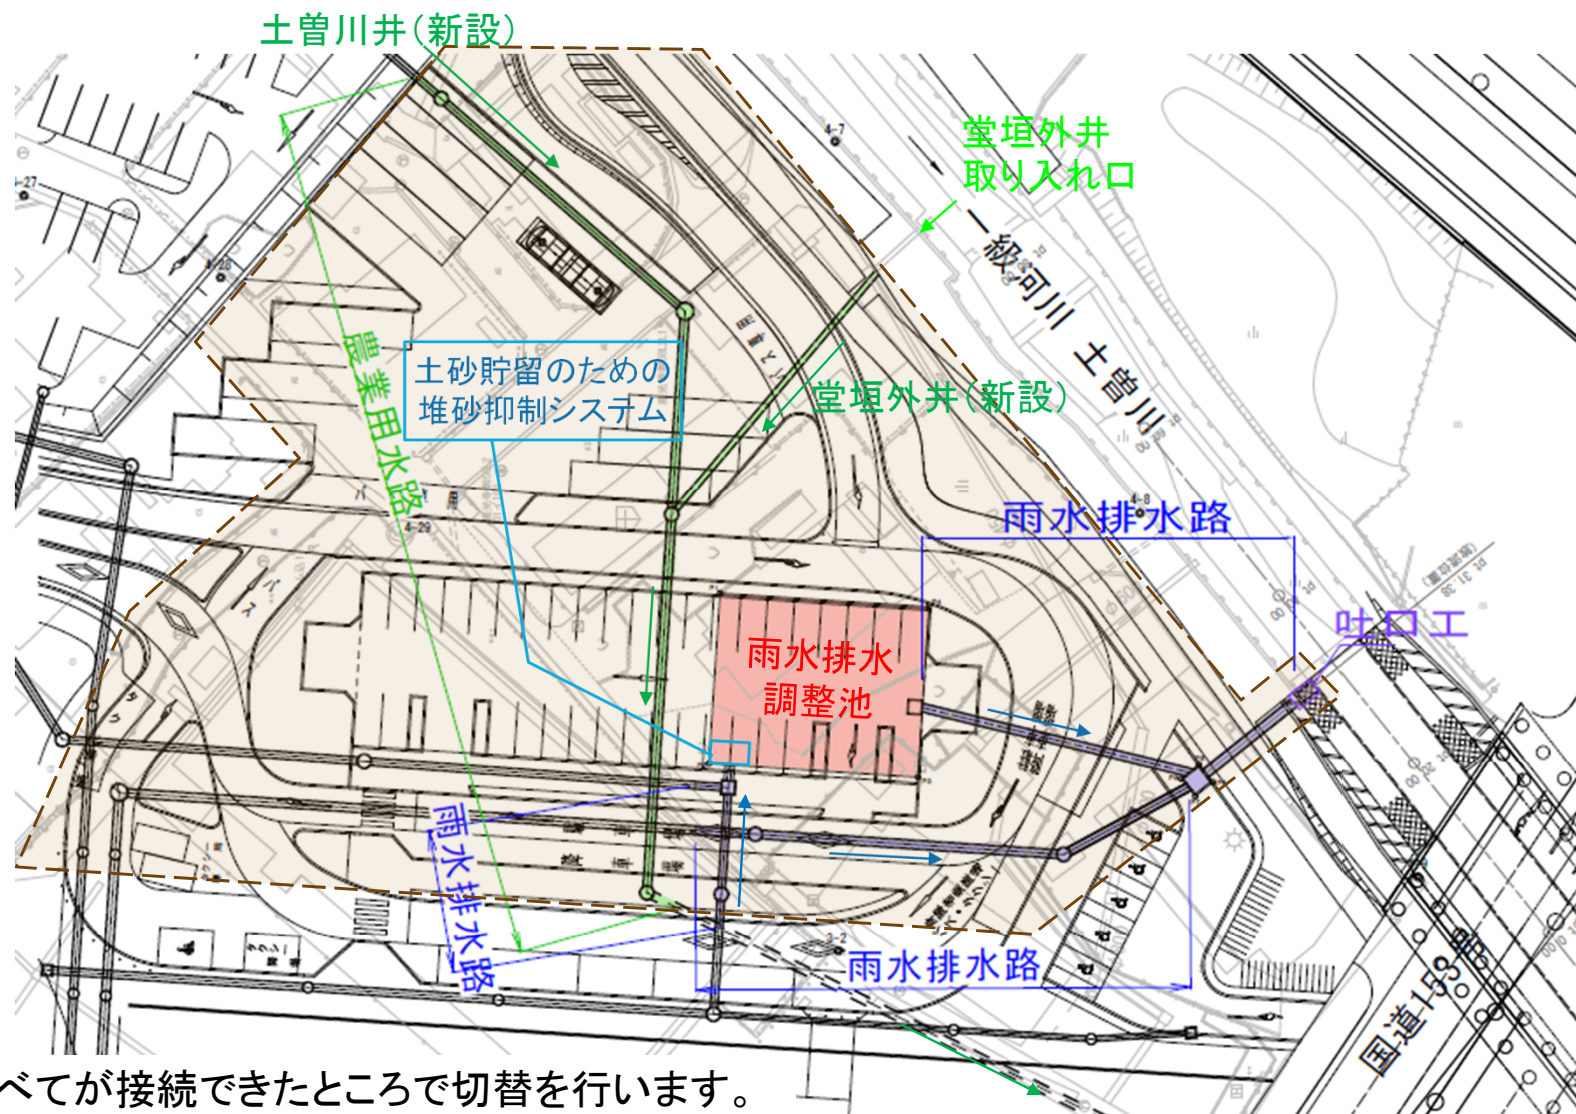


※農業用水路は上下流すべてが接続できたところで切替を行います。

雨水排水調整池のしくみ

大雨時に河川等へ流出する
水の量を調整するものです

調整池を設けることで
短時間に流出する量を
減らすことができます

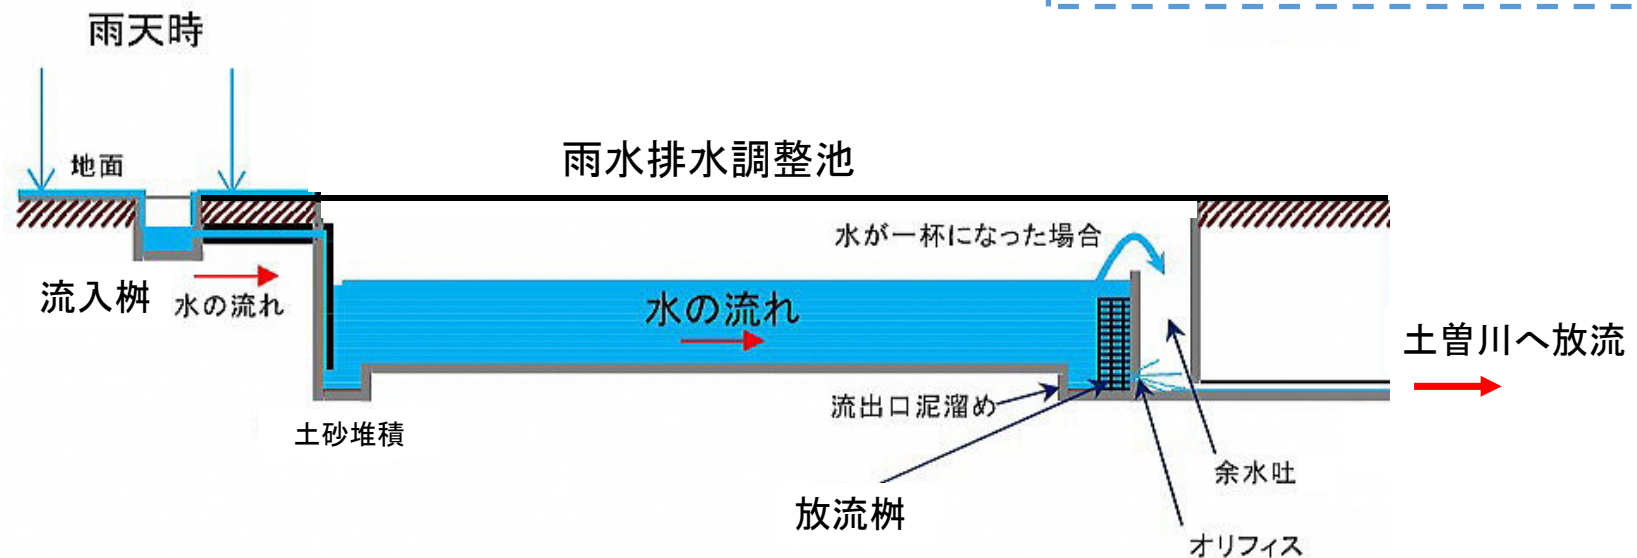

雨水排水調整池の工事の流れ

埼玉県内の市役所庁舎の施工事例

城東リプロン(株)HP

掘削・基礎工事



搬入・ユニット組立




完成後





本現場についても完成後は地上部を北側交通広場の短時間駐車場として使用します

吐口工(11月～) 断面図・構造図

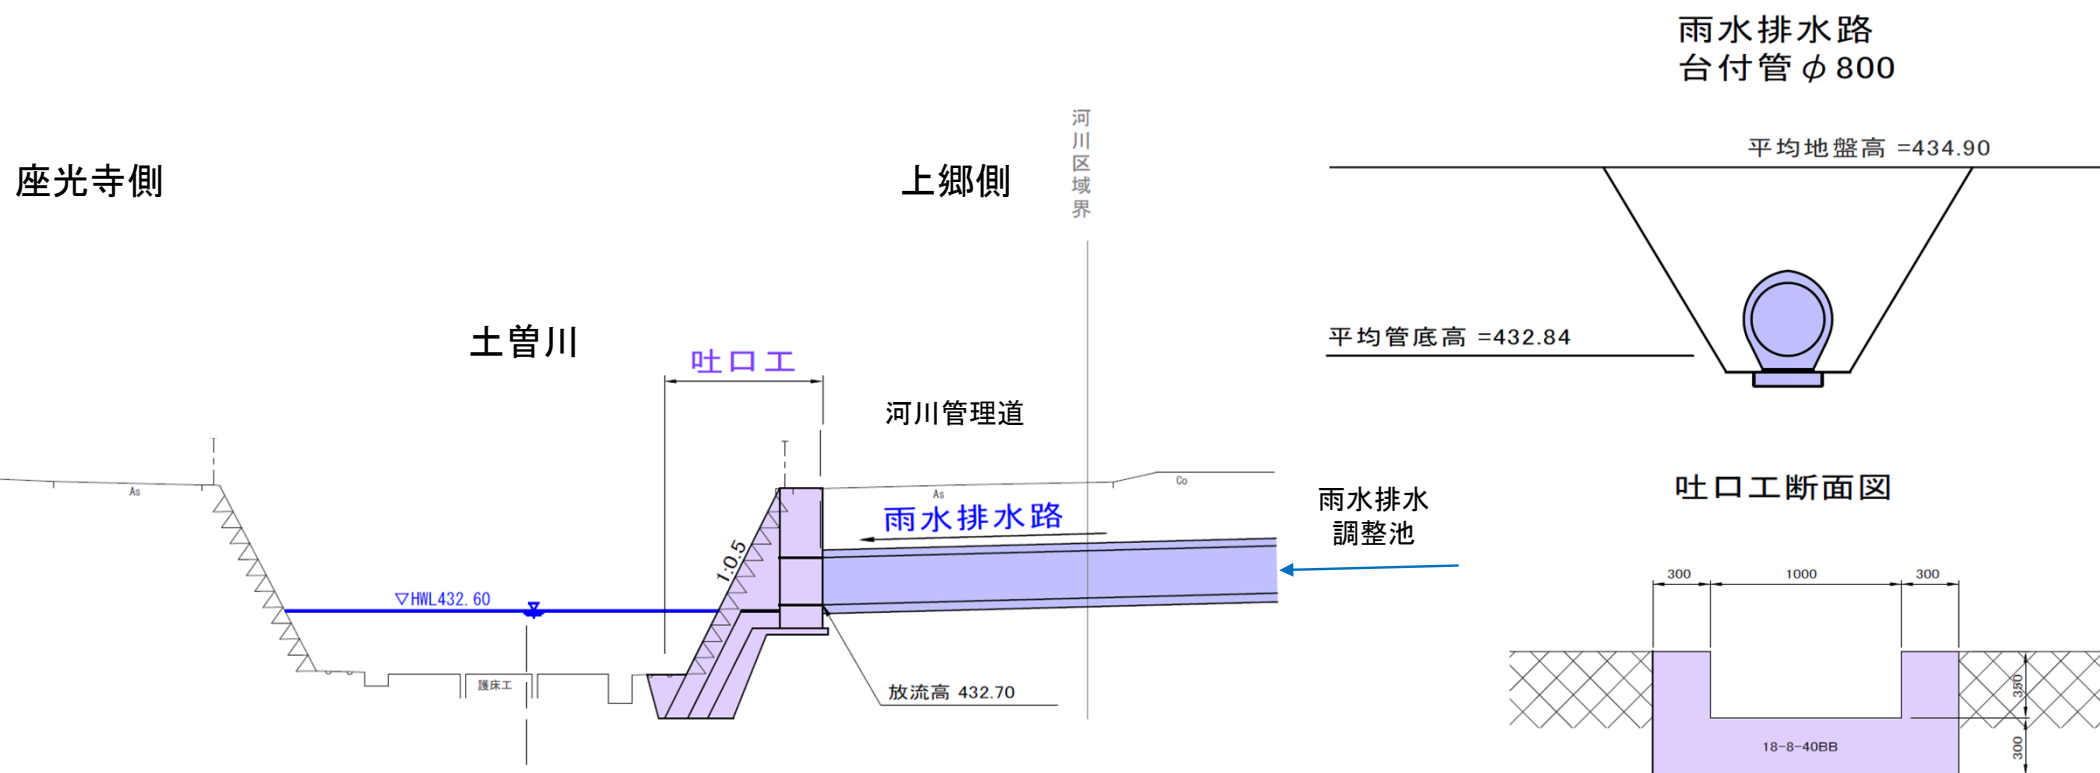

仮設工 土曾川仮締切(11月～)

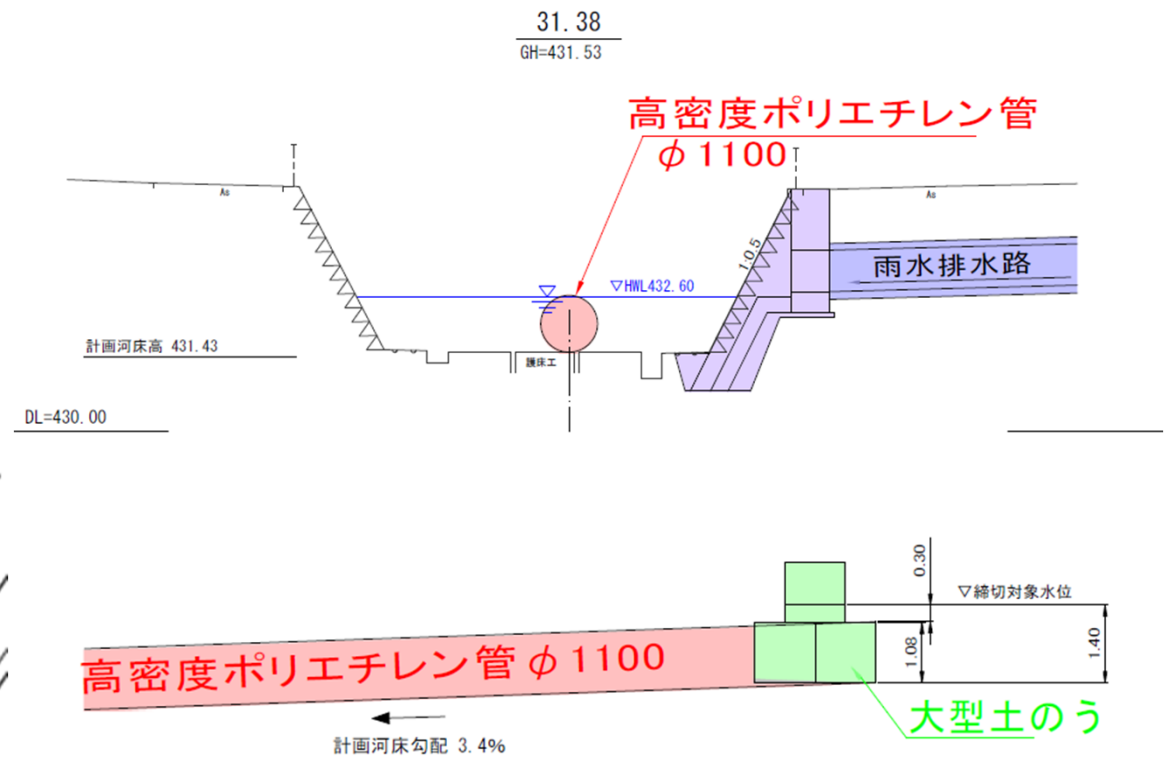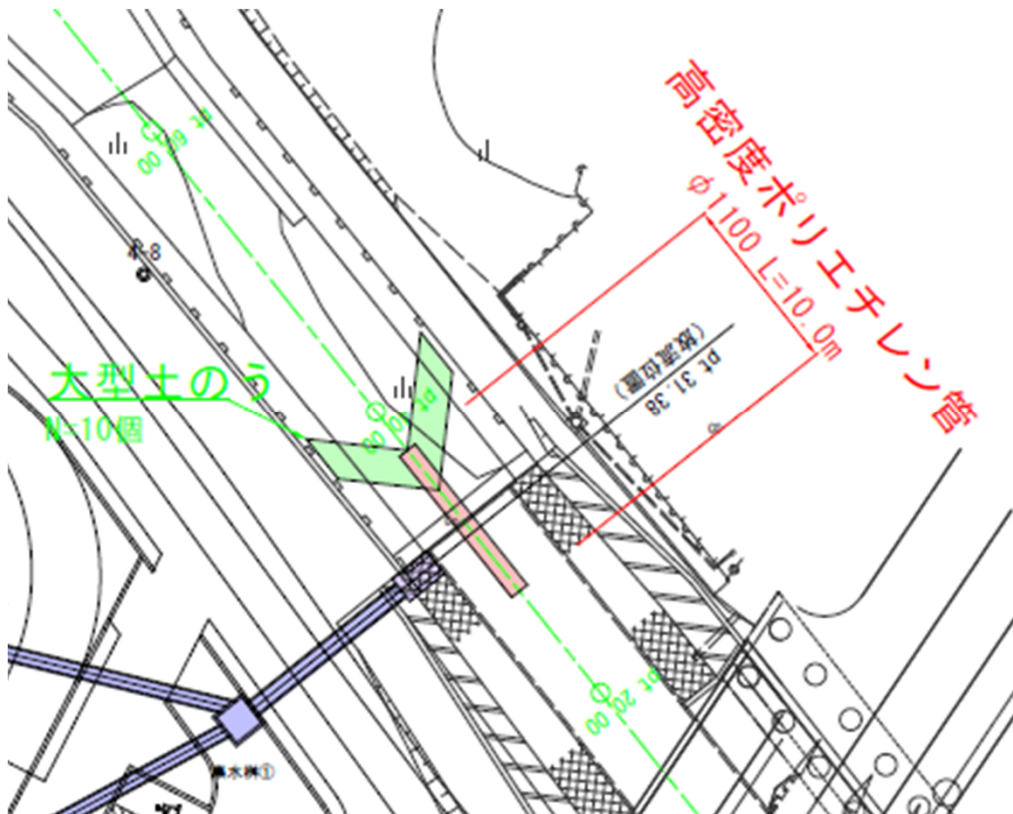

通行規制(終日)

令和7年6月2日(月)～
令和8年1月下旬(予定)

作業日時

月曜日～金曜日

8:00～17:00


※土日祝は休工(予定)

その他

・工事用車両は国道153号から左折にて進入し、左折にて退出します。

・作業中は国道出入口に交通誘導員を配置します。

・通行規制時は迂回にご協力をお願いします。

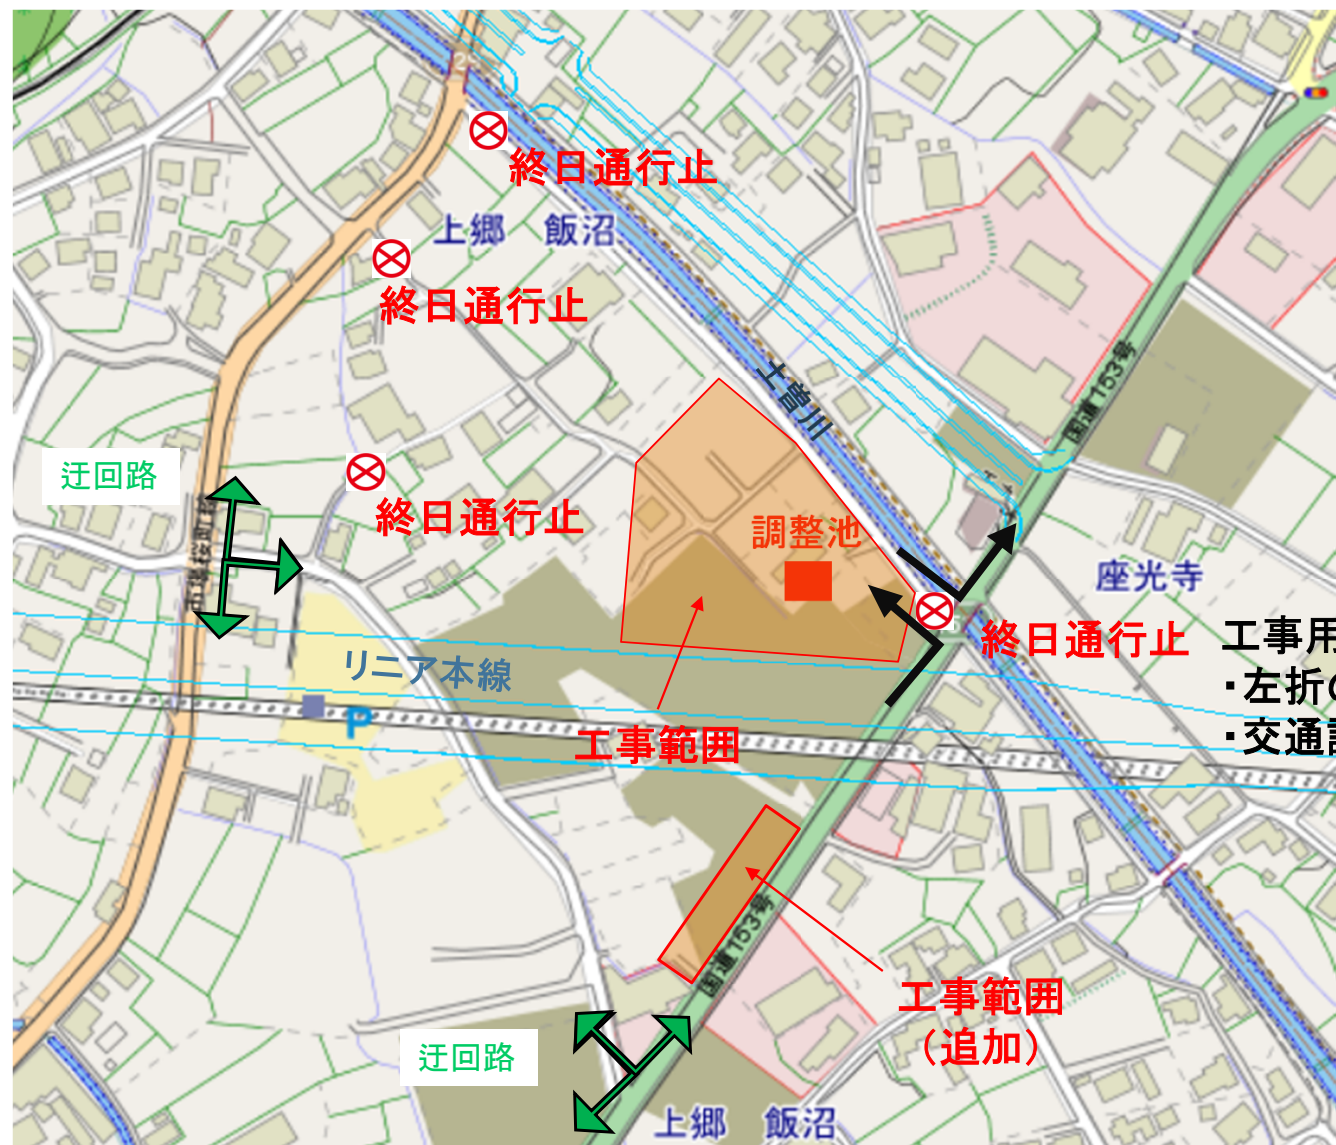

工事用車両の出入り
・左折のみ
・交通誘導員を配置

工期 令和7年3月7日 ～ 令和8年2月27日

交通規制 令和7年6月2日(月)～令和8年1月下旬 (終日)

作業日時 月曜日～金曜日 8:00～17:00(土日祝は休工)

ダンプ運行 4トン～10トンダンプトラック 1日最大30台程度


工事用車両 国道153号から左折進入&左折退出(右折禁止)

交通誘導員を国道153号出入口付近に配置

水路の切り回し

雨水排水路や農業用水路の
工事をするにより
既存用水に影響が出る場合は
仮切り回しを行います。

工事期間中及び工事完了後も
上流からの水量を確保します。

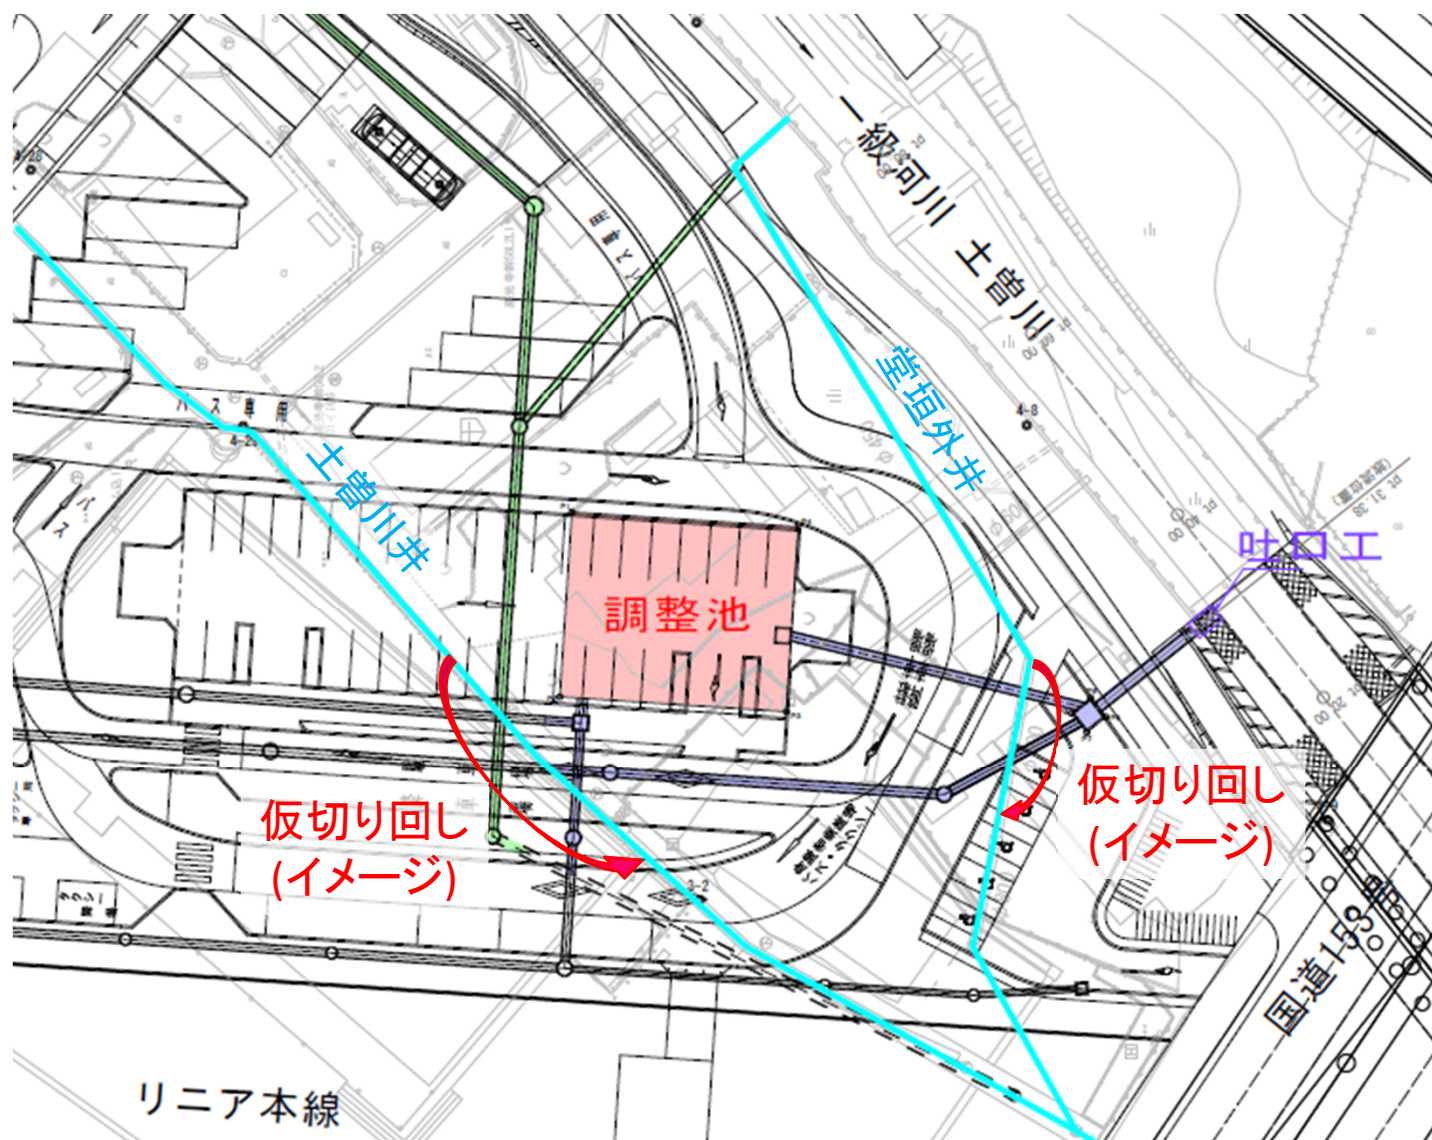

概略工程表
(工事の予定)

区分	令和7年(2025年)										令和8年		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
北側調整池													
準備工													
調整池													
管渠工													
撤去工		4/22 											
吐口工													
仮設工													
片付け													
通行止				6/2 	交通誘導員配置								

駅前広場南側にて一部 農業用水路を実施(6月～)



工事に関するお問い合わせ

飯田市 リニア推進部 リニア整備課 担当 林 ・ 澤柳

TEL 0265-22-4511（内線3361・3362）

北沢建設株式会社

飯田市吾妻町7番地 現場代理人 宮嶋 和哉

TEL 0265-23-0072